

Date

Client


Projet

Type

## Marbul Track 48V Suspended 109 1x LED 2700K 1-10V Black Structure



Marbul est un luminaire d'accentuation sphérique et intemporel. Grâce à sa géométrie pure, il s'adapte facilement à chaque intérieur. Pourquoi les designers l'aiment-ils tant ? Avec le souci du détail et la simplicité de la forme, il propose un design minimaliste, élégant et polyvalent pour ceux qui cherchent à expérimenter l'éclairage organique.

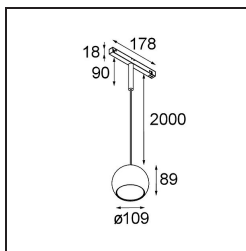


### Caractéristiques


|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 13480032  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | CREE 1507   |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 2700K   |
| Durée de Vie                             | L80B20 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 88  |
| Groupe (SDCM)                            | 2   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Optique                                  | Réflecteur  |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC   |
| Luminaire power (W)                      | 8,5   |
| Classe Électrique                        | III   |
| Indice de protection IP                  | 20  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960   |
| Protocole de Variation                   | 1-10 V  |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond   |
| Montage                                  | Suspendu  |
| Ajustabilité                             | Not Applicable  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure   |
| Poids brut (g)                           | 1057,0  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 634   |
| Efficacité (lm/W)                        | 74  |
| UGR                                      | 14  |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réflecteur magnétique non inclus.</li> <li>• Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres)</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique et système Pista Track 48V requis.</li> </ul> |

- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

## TM30 & CRI diagrammes

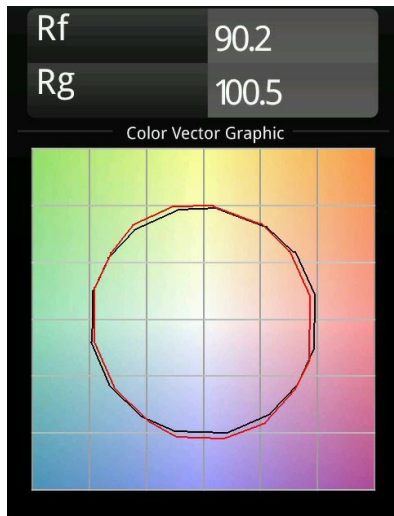

## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

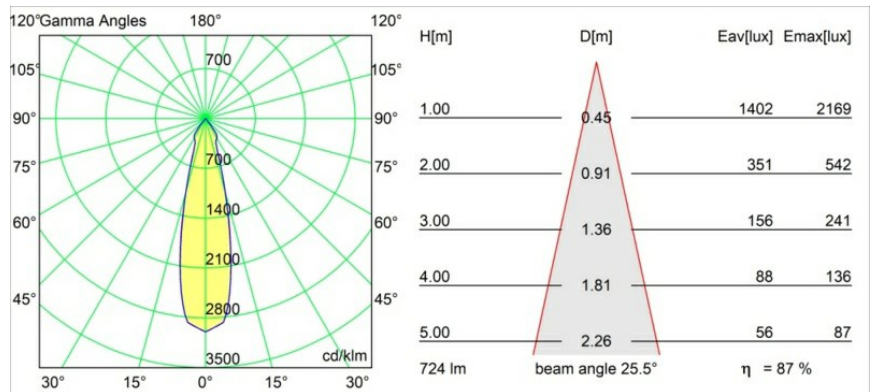



### *Accessoires d'Eclairage optiques*

- **10216830** Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
- **10216930** Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
- **10217030** Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
- **10217130** Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
- **10217230** Reflector 82 Medium Champagne Anodised
- **10217330** Reflector 82 Medium Gold Anodised
- **10217430** Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
- **10217530** Reflector 82 Flood Champagne Anodised
- **10217630** Reflector 82 Flood Gold Anodised
- Choisir un accessoire requis