

Date

Customer


Project

Type

## Marbul Track 48V Suspended 109 1x LED 1800-3000K WD 1-10V Black Structure



Marbul è un apparecchio illuminante d'accento sferico e senza tempo. La sua forma geometrica pura lo rende facilmente integrabile in ogni ambiente. Perché i designer lo amano così tanto? L'attenzione ai dettagli e la semplicità della forma offrono un design minimalista, elegante e versatile per chi desidera sperimentare un'illuminazione organica.




### Specifications

|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                            | 13480232                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX WARMDIM 12W                                                                                                                                                                                                         |
| Tecnologie LED                       | COB                                                                                                                                                                                                                           |
| CRI                                  | Min. 95                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di colore della luce     | 1800-3000K (Warm Dim)                                                                                                                                                                                                         |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                                                                                                                                                                                                            |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 94                                                                                                                                                                                                            |
| Binning (SDCM)                       | 3                                                                                                                                                                                                                             |
| Direzione della luce                 | Diretta                                                                                                                                                                                                                       |
| Ottiche                              | Riflettore                                                                                                                                                                                                                    |
| Volt in ingresso                     | 48Vdc                                                                                                                                                                                                                         |
| Luminaire power (W)                  | 15,0                                                                                                                                                                                                                          |
| Classificazione elettrica            | III                                                                                                                                                                                                                           |
| Grado IP                             | 20                                                                                                                                                                                                                            |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                           |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | 1-10V                                                                                                                                                                                                                         |
| Interno/Esterno                      | Interno                                                                                                                                                                                                                       |
| Applicazione                         | Soffitto                                                                                                                                                                                                                      |
| Montaggio                            | Sospeso                                                                                                                                                                                                                       |
| Orientabilità                        | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                                                                                                                                                                                                             |
| Peso lordo (g)                       | 1057,0                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                                                                                                                                                                                                           |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 955                                                                                                                                                                                                                           |
| Efficienza (lm/W)                    | 63                                                                                                                                                                                                                            |
| Livello abbagliamento                | 14                                                                                                                                                                                                                            |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riflettore magnetico non incluso</li> <li>Cavo di sospensione più lungo su richiesta (la lunghezza standard è di 2 metri)</li> <li>This is not a complete product. Magnetic</li> </ul> |


reflector and Pista track 48V system required.

- This is not a complete product. Magnetic reflector and Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

TM30 &amp; CRI diagram

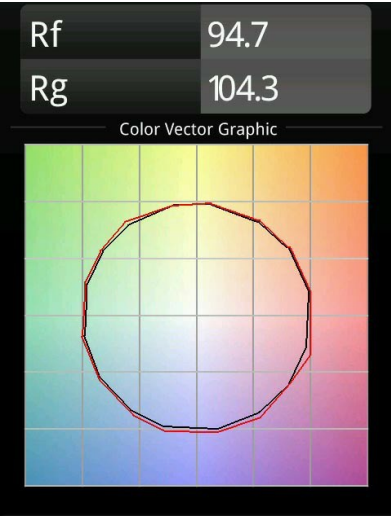

Light distribution &amp; beam diagram

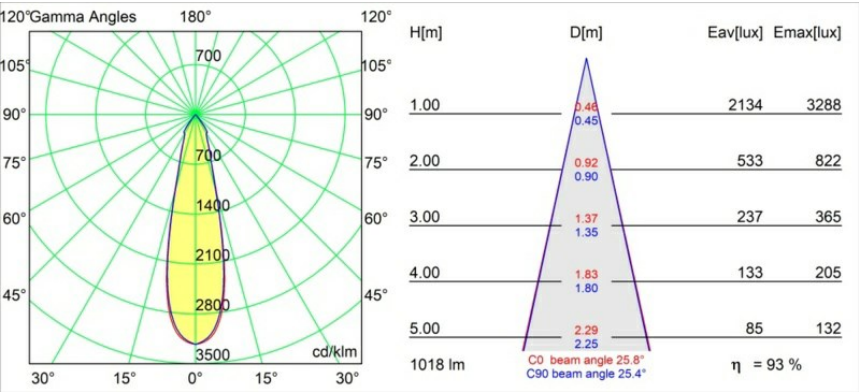

Diagrams



### *Accessorio Ottico*

- **10219330** Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219630** Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- **10219430** Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219830** Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised
- Choose a required accessory