

atum	
unde	
rojekt	
rt	

Marbul Track 230V Adjustable 109 1x LED 2700K DALI DI White Structure



Die Marbul ist eine zeitlose, kugelförmige Akzentleuchte. Durch ihre reine geometrische Form fügt sie sich problemlos in jedes Interieur ein. Warum Designer sie so lieben? Die Liebe zum Detail und die Schlichtheit der Form bieten ein minimalistisches, elegantes und vielseitiges Design für alle, die mit organischer Beleuchtung experimentieren möchten.





Spezifikationen	
Material	13500009
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE 1507
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 88
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	8,5
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 45°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1273,0
Lichtstrom pro Lampe (Im)	634
Effizienz (Im/W)	74
UGR	14
Bemerkung	 4000K auf Anfrage Magnetreflektor nicht enthalten 4000K auf Anfrage Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.




TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

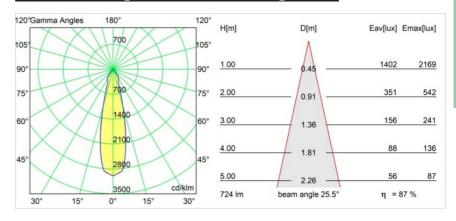



Optisches Zubehör

10216830	Reflector 82 Super Spot Aluminium Anodised
10216930	Reflector 82 Super Spot Champagne Anodised
10217030	Reflector 82 Super Spot Gold Anodised
10217130	Reflector 82 Medium Aluminium Anodised
10217230	Reflector 82 Medium Champagne Anodised
10217330	Reflector 82 Medium Gold Anodised
10217430	Reflector 82 Flood Aluminium Anodised
10217530	Reflector 82 Flood Champagne Anodised

Reflector 82 Flood Gold Anodised

10217630