


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Matt



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiale | 13511038 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 98 99 100 100 96 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Fascio misurato (°) | 24,9 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 850 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondità di montaggio (mm) | 110,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Opaca |
| Peso lordo (g) | 146,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 472 635 |
| Efficienza (lm/W) | 94 88 |


Giocare con i vari pezzi, incastrarli nei modi più intricati. Tetrix ti invita a lasciare il tuo tocco personale con varie opzioni di design e accessori. È versatile, si adatta a qualsiasi luogo ed è facile da installare.

| Livello abbagliamento | 16 | 17 |
|-----------------------|---|----|
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. | |

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

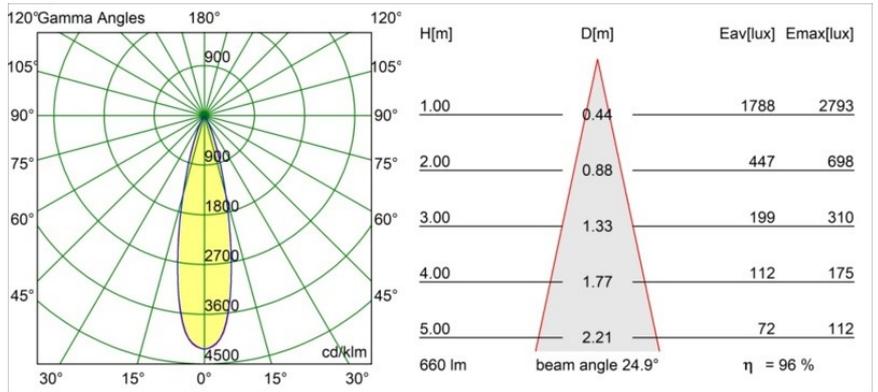


Diagrams

Accessorio Ottico




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515038 Snoot 32 White Matt


13515032 Snoot 32 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure


13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessori Installazione




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory