


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Matt



Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.






Spezifikationen			
Material	13511083		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 94		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	25,1		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	850		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Verstellbarkeit	Not Applica	able	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, N	Matt	
Bruttogewicht (g)	146,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	462	621	
Effizienz (Im/W)	92	86	
UGR	5	6	
Deves entruses	- Takely D	and Discussion Tube Conference - 1-1-4	

• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht

Bemerkung





enthalten

- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

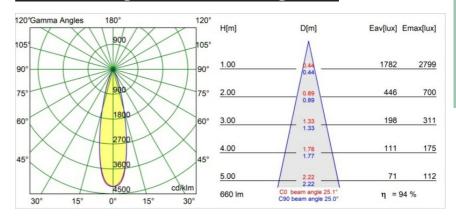





Optisches Zubehör




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515038 Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt




13515332 Light Cone 64 Black Structure Light Cone 64 White Matt

Montagezubehör




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt







13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210





12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör