


Date	
Client	
Projet	
уре	

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.



Type de Source



	hue proving an annual agents
ractéristiques	
ériaux	13511083

LED

Lumineuse			
Type de LED	BRIDGELL	JX V8G8	
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B10 à	50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources	1		
Lumineuses			
Code de flux CIE	100 100 100 100 94		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateu	ır	
Faisceau mesuré (°)	25,1		
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis	
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	850		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, M	ur	
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68 for Fra TrimLess	ame Recessed; ø89 for Frame Recessed	
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	Not Applica	able	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat		
Poids brut (g)	146,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Flux lumineux par lampe (lm)	462	621	
Efficacité (Im/W)	92	86	



Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Matt

UGR	5	6
Commentaire	•	Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

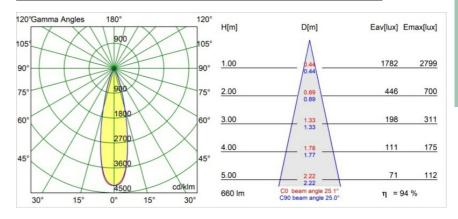





Accessoires d'Eclairage optiques




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515038 Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt




13515332 Light Cone 64 Black Structure 13515338 Light Cone 64 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt **13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt







13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210





12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis