




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE White Matt

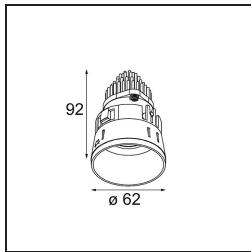



Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material | 13511138 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 97 99 99 100 98 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Kollimator |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 39,2 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 55 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 850 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Einbautiefe (mm) | 110,0 |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 146,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 504 680 |
| Effizienz (lm/W) | 100 95 |
| UGR | 18 19 |
| Bemerkung | • Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht |


Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.

enthalten


- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-

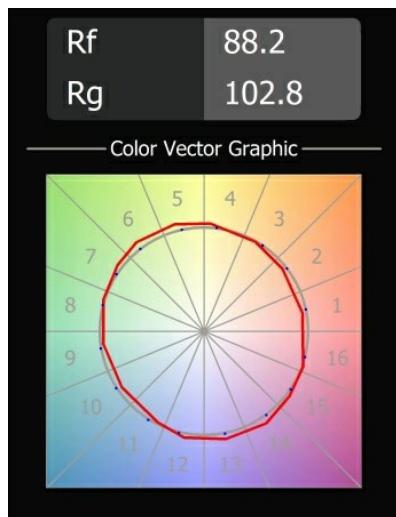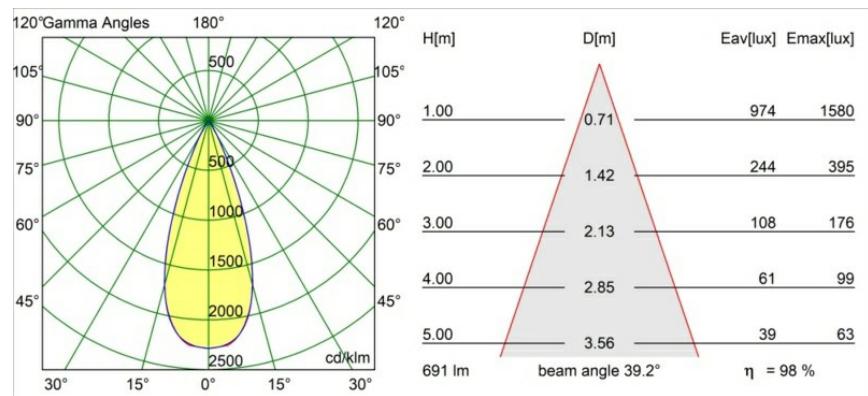TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Optisches Zubehör




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515038 Snoot 32 White Matt

13515032 Snoot 32 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure


13515238 Light Cone 44 White Matt



13515332 Light Cone 64 Black Structure


13515338 Light Cone 64 White Matt

Montagezubehör




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör