


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Chrome



Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.






	Spezifikationen				
•	Material	13511180			
	Typ der Lichtquelle	LED			
	LED Typ	BRIDGELU	X V8G8		
	LED-Technologie	COB-LED			
	CRI	Min. 90			
	Farbtemperatur	2700K			
	Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden			
	Leuchtmittel enthalten	Ja			
	Anzahl Lichtquellen	1			
-	CIE-Fluxcode	99 100 100 100 96			
	Binning (SDCM)	2			
	Lichtrichtung	Abwärts			
	Optik	Kollimator			
	Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,0			
	Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich		
	Schutzklasse	III			
	Schutzart	55			
	Glühdrahtprüfung (°C)	850			
	Innen/Außen	Innen			
	Anwendung	Decke, Wa	nd		
	Montage	Einbau			
	Ausschnittgröße (mm)	$\emptyset 68$ for Frame Recessed; $\emptyset 89$ for Frame Recessed TrimLess			
	Einbautiefe (mm)	110,0			
	Verstellbarkeit	Not Applica	able		
	Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
	Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, (Chrom		
	Bruttogewicht (g)	146,0			
	Antriebsstrom (mA)	350	500		
	Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7		
	Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4		
	Connected load (W)	5,0	7,2		
	Lichtstrom pro Lampe (lm)	489	661		
	Effizienz (Im/W)	98	92		
	UGR	11	13		

• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht

Bemerkung






enthalten

- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

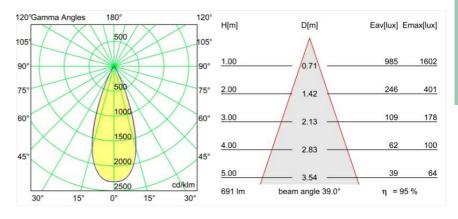





Optisches Zubehör




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515038 Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt




13515332 Light Cone 64 Black Structure 13515338 Light Cone 64 White Matt

Montagezubehör




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt **13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt







13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210





12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör