


Date		
Client		
Projet		
Туре		

#### Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Flood DE Black Chrome



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.





Caractéristiques			
Matériaux	13511580		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V8G8		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	4000K		
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 96		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	39,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	850		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess		
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Chrome		
Poids brut (g)	146,0		
Courant du driver (mA)	350 500		
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7		
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4		
Connected load (W)	5,0 7,2		
Flux lumineux par lampe (lm)	565 759		

Efficacité (lm/W)

113

105




## Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Flood DE Black Chrome

UGR	12 13
Commentaire	<ul> <li>Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> </ul>




## TM30 & CRI diagrammes






#### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

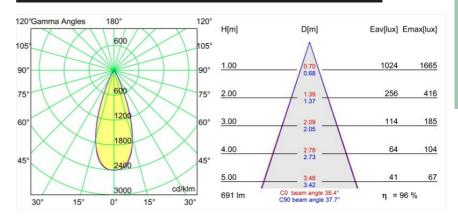





## Accessoires d'Eclairage optiques




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



**13515038** Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt




**13515332** Light Cone 64 Black Structure Light Cone 64 White Matt

# Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt







**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210





**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis