


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.





				_
ara	ctor	icti	aue	C

Matériaux	13512038		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V8G8		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B10 à	50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	98 99 100 100 97		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateu	r	
Faisceau mesuré (°)	24,9		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	850		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess		
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Mat		
Poids brut (g)	148,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Flux lumineux par lampe (lm)	477	642	
Efficacité (lm/W)	95	89	



Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Matt

UGR	16 17
Commentaire	 Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

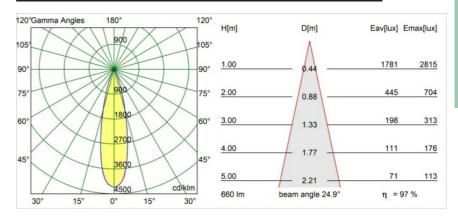





Accessoires d'Eclairage optiques



13515032 Snoot 32 Black Structure **13515038** Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt **13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x







13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis