


| Date   |  |
|--------|--|
| Client |  |
| Projet |  |
| Туре   |  |

#### Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE White Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.





| Caractéristiques                         |                         |                                      |  |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Matériaux                                | 13512138                |                                      |  |
| Type de Source<br>Lumineuse              | LED                     |                                      |  |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8          |                                      |  |
| Technologie LED                          | LED COB                 |                                      |  |
| CRI                                      | Min. 90                 |                                      |  |
| Température de Couleur                   | 2700K                   |                                      |  |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 8              | 50 000 heures                        |  |
| Ampoule incluse                          | Oui                     |                                      |  |
| Nombre de Sources<br>Lumineuses          | 1                       |                                      |  |
| Code de flux CIE                         | 98 99 100 100 100       |                                      |  |
| Groupement (SDCM)                        | 2                       |                                      |  |
| Direction de la Lumière                  | Bas                     |                                      |  |
| Optique                                  | Collimateu              | r                                    |  |
| Faisceau mesuré (°)                      | 39,0                    |                                      |  |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Co             | ourant Constant Requis               |  |
| Classe Électrique                        | III                     |                                      |  |
| Indice de protection IP                  | 55                      |                                      |  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 850                     |                                      |  |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur               |                                      |  |
| Application                              | Plafond, M              | ur                                   |  |
| Montage                                  | Encastré                |                                      |  |
| Taille de découpe (mm)                   | ø68 for Fra<br>TrimLess | ame Recessed; ø89 for Frame Recessed |  |
| Profondeur de montage (mm)               | 110,0                   |                                      |  |
| Ajustabilité                             | Not Applicable          |                                      |  |
| Distance avec l'Objet<br>Éclairé (m)     | 0,1                     |                                      |  |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Mat              |                                      |  |
| Poids brut (g)                           | 148,0                   |                                      |  |
| Courant du driver (mA)                   | 350                     | 500                                  |  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2                    | 13,7                                 |  |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0                    | 15,4                                 |  |
| Connected load (W)                       | 5,0                     | 7,2                                  |  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 509                     | 688                                  |  |
| Efficacité (Im/W)                        | 102                     | 96                                   |  |




# Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE White

| UGR         | 16 17   |
|-------------|---|
| Commentaire | <ul> <li>Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix<br/>Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix<br/>Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> </ul> |




## TM30 & CRI diagrammes



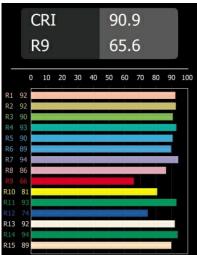


## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

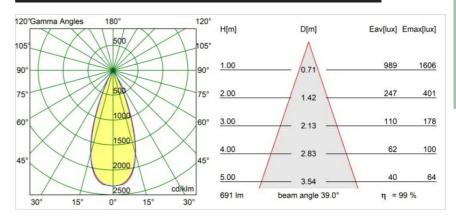





## Accessoires d'Eclairage optiques



**13515032** Snoot 32 Black Structure **13515038** Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt

## Accessoires d'Eclairage d'installation




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt **13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x









13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis