

Date
Customer
Project
Type

Tetrix Oblique Recessed 62 lx IP55 LED 2700K Flood DE Black Chrome



Specifications

Material	13512180
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 96
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	38,4
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	850
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Cromo
Peso bruto (g)	148,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	492 664


Jugamos con piezas, uniéndolas de formas complejas. Tetrix le invita a integrar su toque personal con diversas opciones de diseño y accesorios. Es versátil, se adapta a cualquier ubicación y la instalación es facilísima.

Eficacia (lm/W)	98	92
Índice de deslumbramiento	11	12
Remark	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.	

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

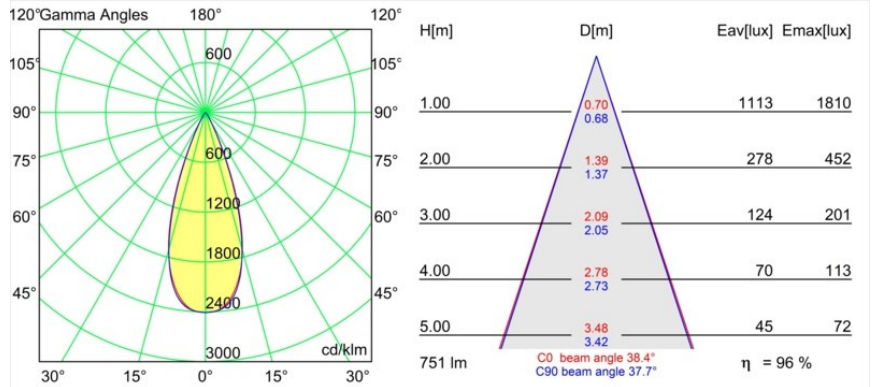

Accesorios Opticos



- 13515032** Snoot 32 Black Structure
- 13515038** Snoot 32 White Matt



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Accesorios Instalación



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory