


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Chrome



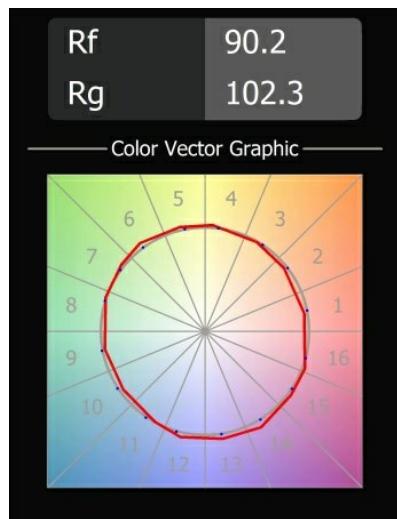
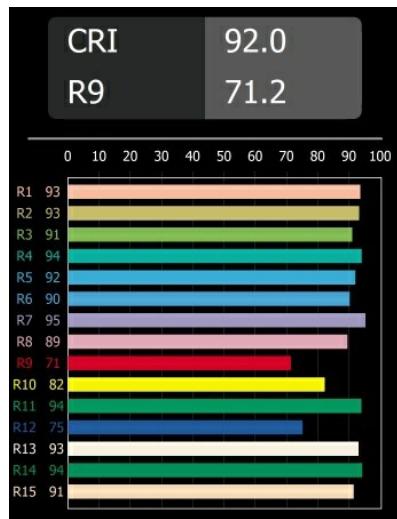
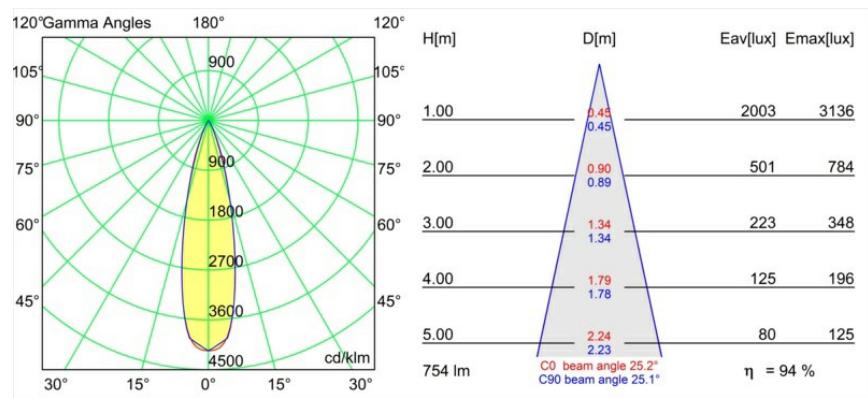
Spezifikationen


Material	13512280	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 94	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	25,2	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	850	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Chrom	
Bruttogewicht (g)	148,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	495	670
Effizienz (lm/W)	99	93
UGR	7	8
Bemerkung	• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht	



Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.

enthalten


- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve







Optisches Zubehör

13515032 Snoot 32 Black Structure

13515038 Snoot 32 White Matt

13515132 Honeycomb 33 Black Structure

13515232 Light Cone 44 Black Structure

13515238 Light Cone 44 White Matt

Montagezubehör

13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x


13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör