



Date
Customer
Project
Type

Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Chrome

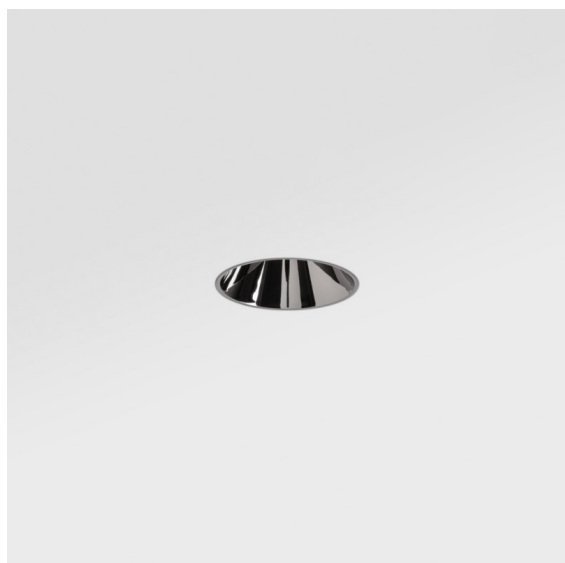

Giocare con i vari pezzi, incastrarli nei modi più intricati. Tetrix ti invita a lasciare il tuo tocco personale con varie opzioni di design e accessori. È versatile, si adatta a qualsiasi luogo ed è facile da installare.





Specifications


Materiale	13512280	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 94	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Collimatore	
Fascio misurato (°)	25,2	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	55	
Test filo a caldo (°C)	850	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profondità di montaggio (mm)	110,0	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Cromato	
Peso lordo (g)	148,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	495	670
Efficienza (lm/W)	99	93

Livello abbagliamento	7	8
Remark	• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso • Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. • Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.	


TM30 & CRI diagram

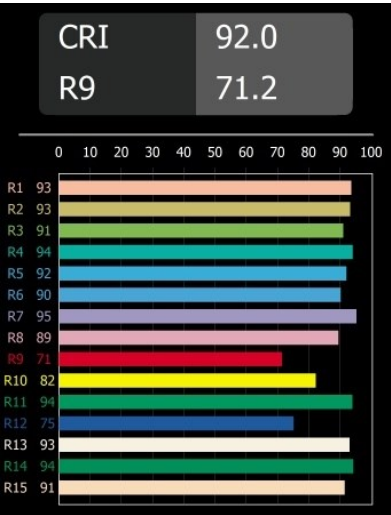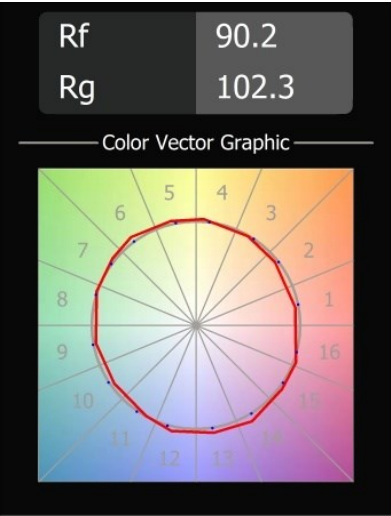

Light distribution & beam diagram

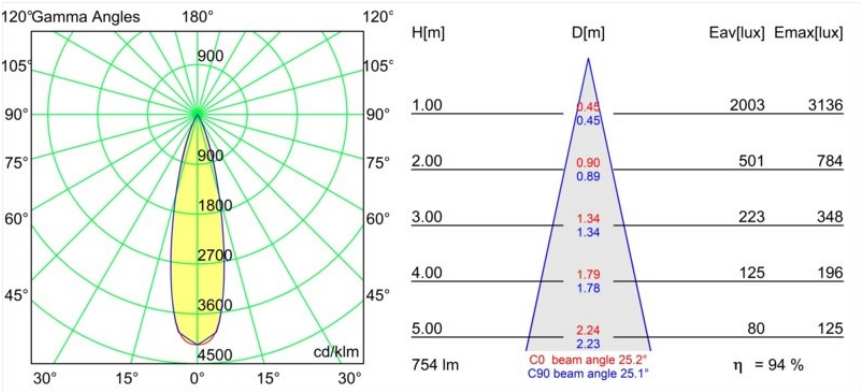


Accessorio Ottico




13515032 Snoot 32 Black Structure

13515038 Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure


13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessori Installazione




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory