




Date
Client
Projet
Type

*Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Chrome*

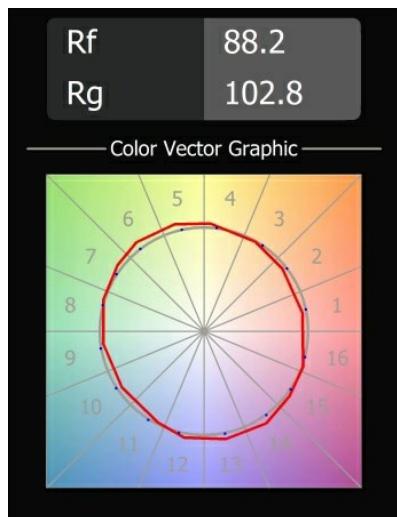
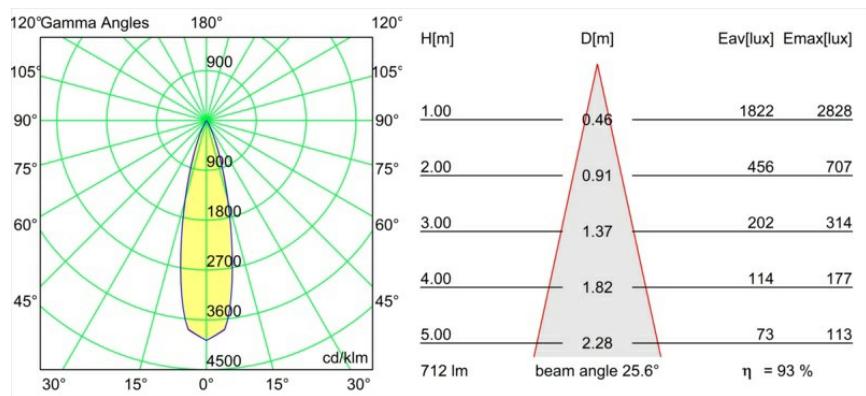


Caractéristiques


Matériaux	13513080	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 93	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	25,6	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Chrome	
Poids brut (g)	188,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	458	615
Efficacité (lm/W)	92	85

Dépassant du plafond, Tetrix Cone sait attirer l'attention. Associez le Tetrix Cone à des accessoires optiques noirs ou blancs pour que son corps proéminent soit encore plus intéressant. Et si vous cherchez à éclairer des espaces humides, des pièces d'eau ou un espace de bien-être, Tetrix Cone fera l'affaire, grâce à son indice de protection IP55.


UGR	5	6
Commentaire		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li></ul>

**TM30 & CRI diagrammes**

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*



### *Accessoires d'Eclairage optiques*



- 13515038** Snoot 32 White Matt  
**13515032** Snoot 32 Black Structure




- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure




- 13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt






### *Accessoires d'Eclairage d'installation*



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x


**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x

**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis