


Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_

*Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Chrome*



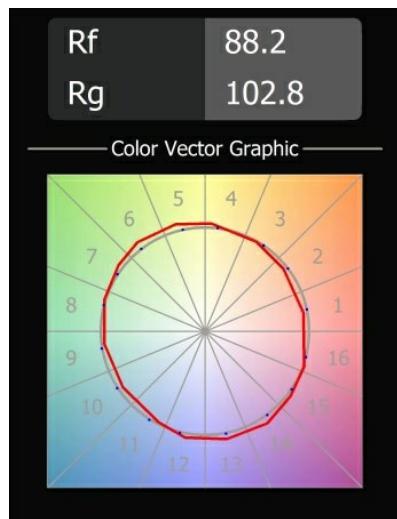
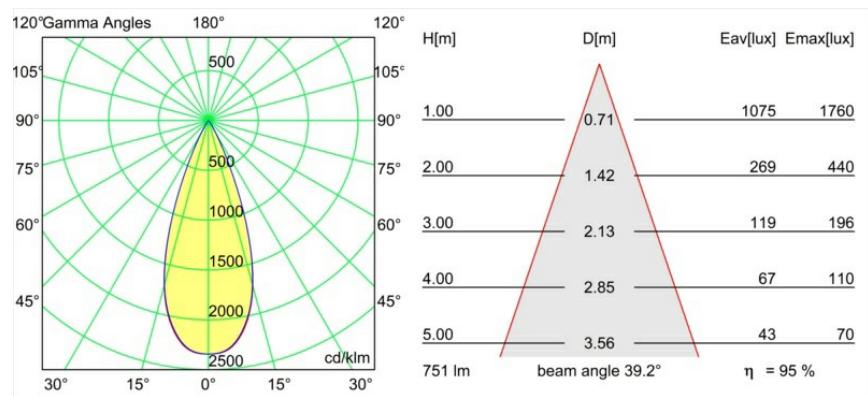
### Spezifikationen

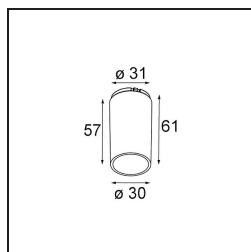
Material	13513180	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 96	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,2	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	850	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Chrom	
Bruttogewicht (g)	188,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	490	662
Effizienz (lm/W)	98	92
UGR	9	10
Bemerkung	• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht	

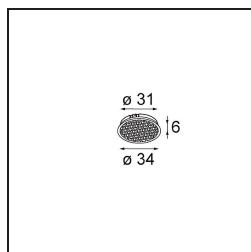
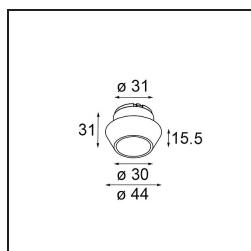
Die aus der Decke lugende Tetrix Cone weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht. In Kombination mit schwarzem oder weißem optischen Zubehör wird das markante Design der Tetrix Cone noch interessanter. Und wenn Sie Nass- und Feuchträume oder eine Wellness-Umgebung ausleuchten möchten, ist die Tetrix Cone dank ihrer Schutzart IP55 genau das Richtige für Sie.

enthalten


- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
  - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-

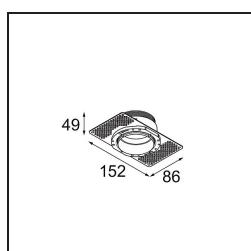
**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**







**Optisches Zubehör**

**13515038** Snoot 32 White Matt

**13515032** Snoot 32 Black Structure

**13515132** Honeycomb 33 Black Structure

**13515232** Light Cone 44 Black Structure

**13515238** Light Cone 44 White Matt

**Montagezubehör**

**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x


**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x

**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör