



Datum
Klant
Project
Soort

Tetrix Cone Recessed 90 lx IP55 LED 2700K Flood DE Black Chrome

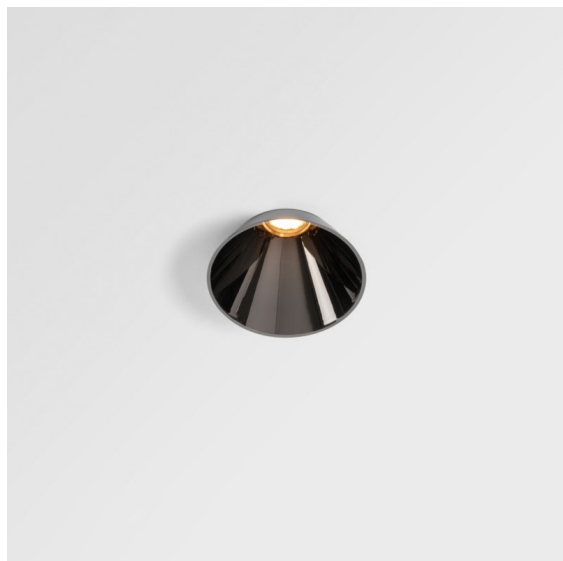

Tetrix Cone komt uit het plafond piepen en weet zo de aandacht te trekken. Combineer hem met zwarte of witte optische accessoires en maak het prominente design van Tetrix Cone nog interessanter. Wil je natte en vochtige ruimtes, of een wellnessomgeving, verlichten? Dan is Tetrix Cone wat je zoekt, dankzij de IP55-klasse.

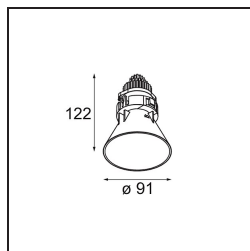

Specificaties


Materiaal	13513180
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 96
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	39,2
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	850
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Chroom
Brutogewicht (g)	188,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	490 662
Efficiëntie (lm/W)	98 92
UGR	9 10

Opmerking	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

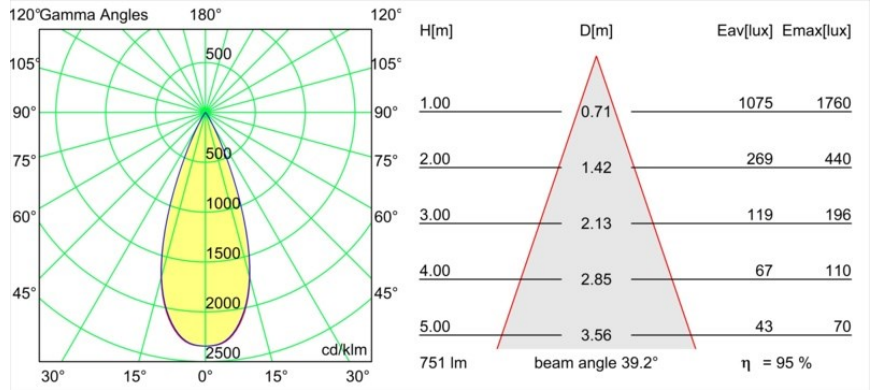

Diagrammen

Optische Accessoires



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure




- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Installatie Accessoires



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

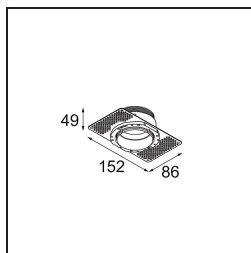

- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire