


Date	
Client	
Projet	
Type	

Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Chrome


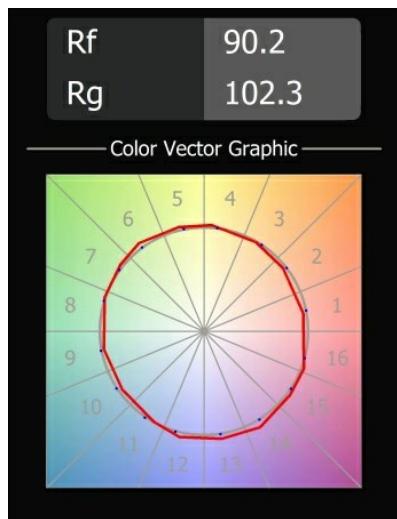
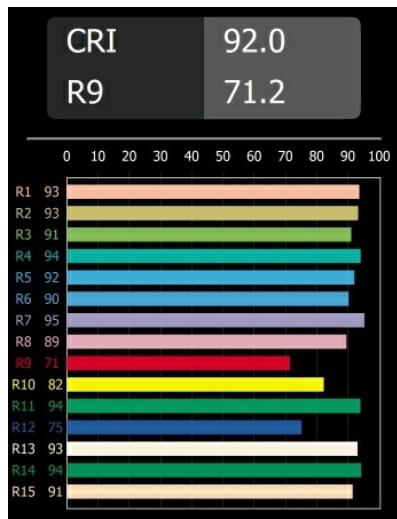
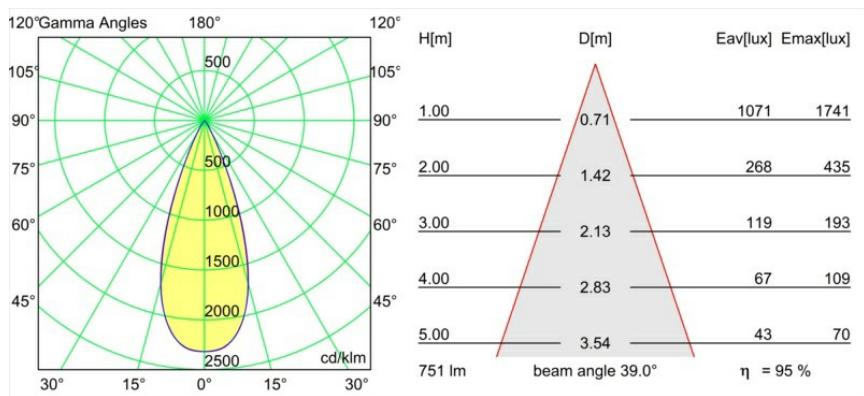
Caractéristiques


Caractéristiques

Matériaux	13513280
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 96
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	25,6
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Chrome
Poids brut (g)	188,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	490 664
Efficacité (lm/W)	98 92


Dépassant du plafond, Tetrix Cone sait attirer l'attention. Associez le Tetrix Cone à des accessoires optiques noirs ou blancs pour que son corps proéminent soit encore plus intéressant. Et si vous cherchez à éclairer des espaces humides, des pièces d'eau ou un espace de bien-être, Tetrix Cone fera l'affaire, grâce à son indice de protection IP55.

UGR	5	6
Commentaire		<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage optiques



- 13515038** Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure




- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure








- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation


- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x


13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis