



| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 3000K Medium DE Black Chrome

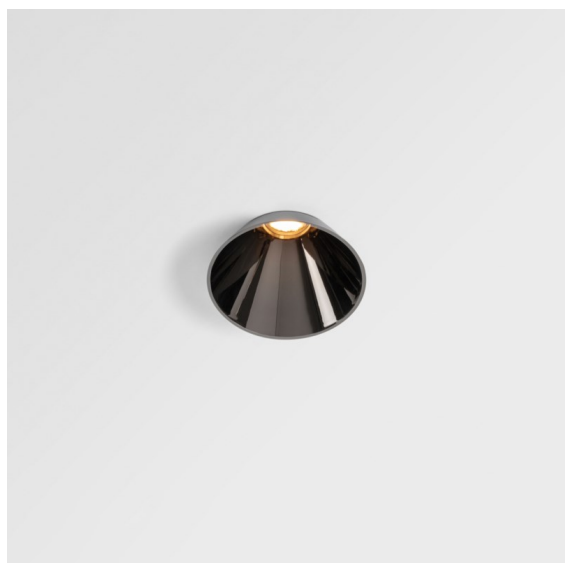

Dépassant du plafond, Tetrix Cone sait attirer l'attention. Associez le Tetrix Cone à des accessoires optiques noirs ou blancs pour que son corps proéminent soit encore plus intéressant. Et si vous cherchez à éclairer des espaces humides, des pièces d'eau ou un espace de bien-être, Tetrix Cone fera l'affaire, grâce à son indice de protection IP55.

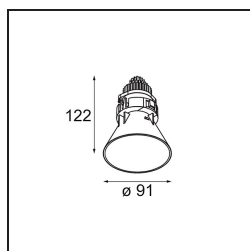

Caractéristiques


| | |
|--|---|
| Matériaux | 13513280 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 99 100 100 100 96 |
| Groupe ment (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Collimateur |
| Faisceau mesuré (°) | 25,6 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 850 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondeur de montage (mm) | 110,0 |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Chrome |
| Poids brut (g) | 188,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 490 664 |
| Efficacité (lm/W) | 98 92 |

| UGR | 5 | 6 |
|-------------|---|---|
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. | |

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

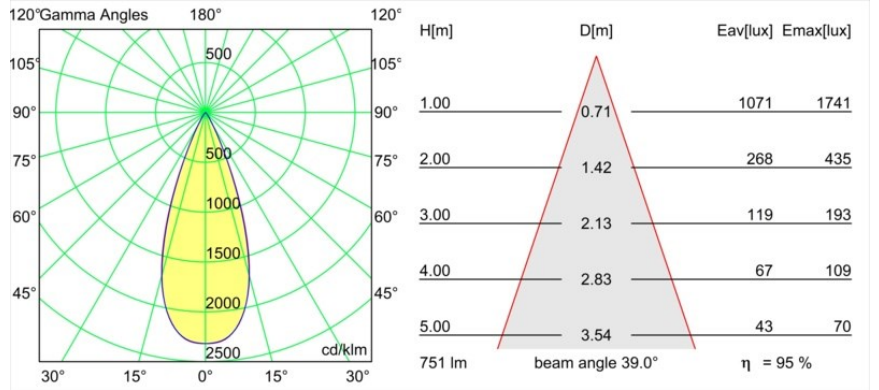

Accessoires d'Eclairage optiques



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis