




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 3000K Flood DE White Matt



Die aus der Decke lugende Tetrix Cone weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht. In Kombination mit schwarzem oder weißem optischen Zubehör wird das markante Design der Tetrix Cone noch interessanter. Und wenn Sie Nass- und Feuchträume oder eine Wellness-Umgebung ausleuchten möchten, ist die Tetrix Cone dank ihrer Schutzart IP55 genau das Richtige für Sie.

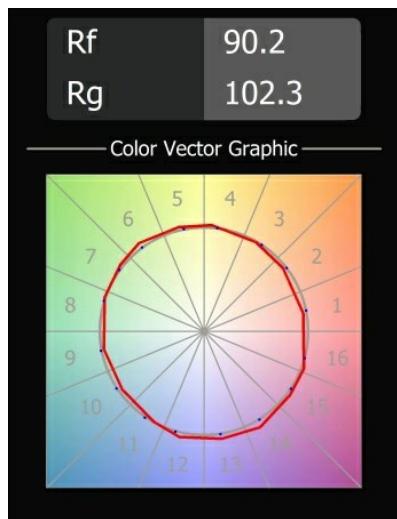
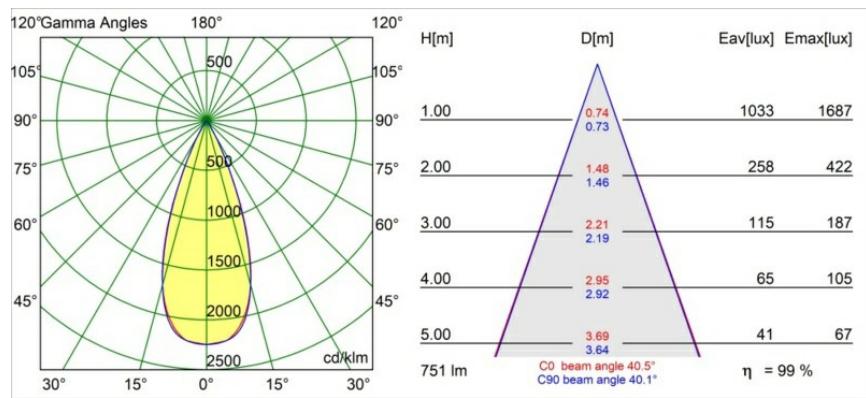


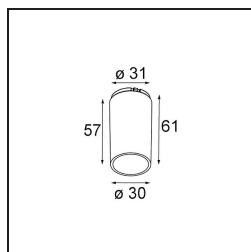
Spezifikationen

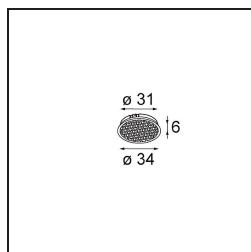
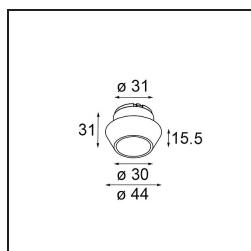
Material	13513338	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	98 99 100 100 99	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	40,5	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	850	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Matt	
Bruttogewicht (g)	188,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	556	746
Effizienz (lm/W)	111	103
UGR	16	17
Bemerkung	• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht	

enthalten


- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-

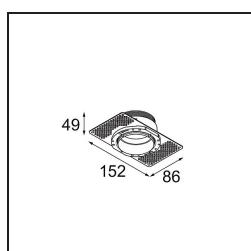
TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve







Optisches Zubehör

13515038 Snoot 32 White Matt

13515032 Snoot 32 Black Structure

13515132 Honeycomb 33 Black Structure

13515232 Light Cone 44 Black Structure

13515238 Light Cone 44 White Matt

Montagezubehör

13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x


13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör