

Datum
Kunde
Projekt
Art

*Tetrix Cone Recessed 90 lx IP55 LED 4000K Flood DE Black Matt*



Die aus der Decke lugende Tetrix Cone weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht. In Kombination mit schwarzem oder weißem optischen Zubehör wird das markante Design der Tetrix Cone noch interessanter. Und wenn Sie Nass- und Feuchträume oder eine Wellness-Umgebung ausleuchten möchten, ist die Tetrix Cone dank ihrer Schutzart IP55 genau das Richtige für Sie.



### Spezifikationen

Material	13513583
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 96
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	40,3
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	850
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	188,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	566      760
Effizienz (lm/W)	113      105
UGR	10      11

Spezifikationen

---


Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht enthalten</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.</li></ul>
-----------	--

---

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

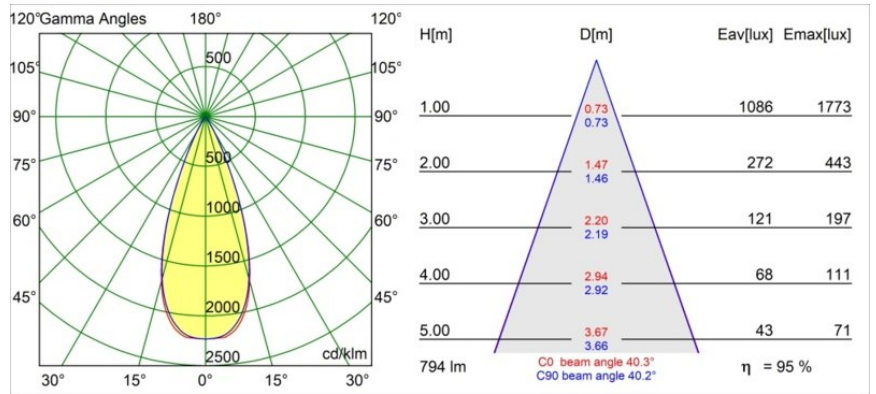

**Optisches Zubehör**



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

**Montagezubehör**



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör