MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.

Caractéristiques

Matériaux	13514383	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V8G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	98 100 100 100 100	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	39,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	H 355° V 25°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat	
Poids brut (g)	141,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	559	750
Efficacité (lm/W)	111	104

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-06-10, 08:36:26 PM - ©Modular Lighting Instruments

UGR	13 14
Commentaire	• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus • Ceci n’est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. • Ceci n’est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-06-10, 08:36:26 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

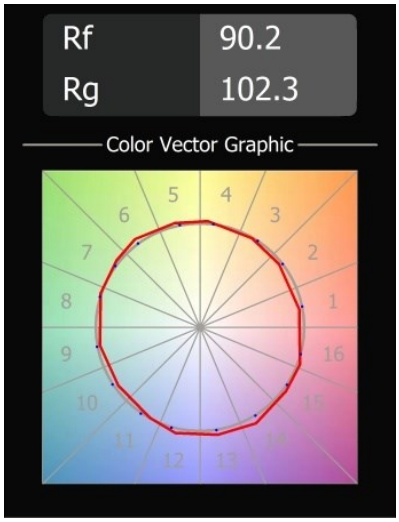

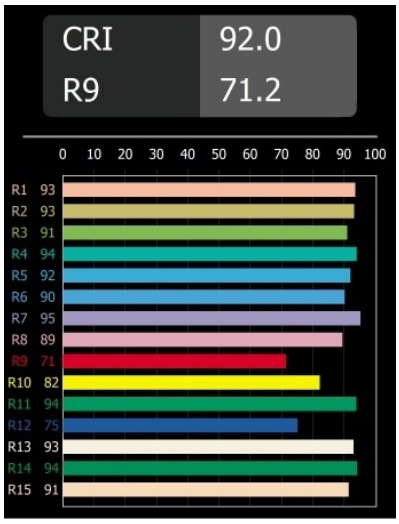

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

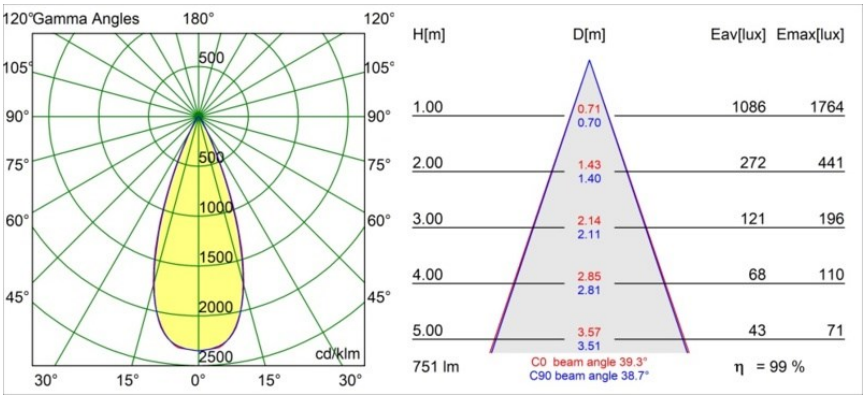

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-06-10, 08:36:26 PM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage optiques



13515032 Snoot 32 Black Structure
13515038 Snoot 32 White Matt



13515132 Honeycomb 33 Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-06-10, 08:36:26 PM - ©Modular Lighting Instruments



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



13515738 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt
13515783 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-06-10, 08:36:26 PM - ©Modular Lighting Instruments