MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Extruded Suspended 46 300 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Anodised - Silver Bronze Brushed Anodised



Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.

Specifications

Material	13520225
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Util	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 78
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	45,9
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificacion eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado
Color secundario & Acabado secundario	Bronce plateado, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	1160,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	394
Eficacia (lm/W)	66
Índice de	22

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-17, 08:27:13 PM - ©Modular Lighting Instruments

deslumbramiento	
Remark	• Kit de suspensión no incluido • Kit de suspensión no incluido • Cable de suspensión más largo bajo pedido (la longitud estándar es de 2 metros) • Cuando se utiliza en combinación con Kompas Round Surface: Se requiere punto de suspensión para Kompas. • No es un producto completo. Se requiere kit de suspensión.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-17, 08:27:13 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

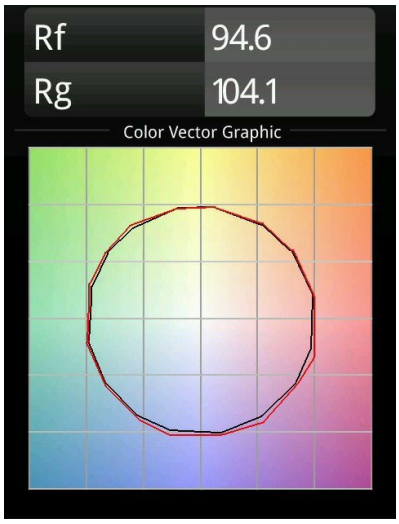

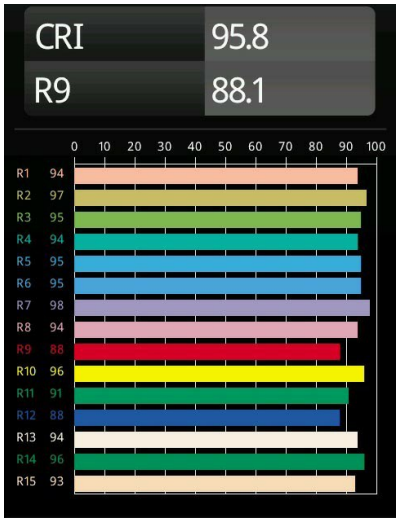

Light distribution & beam diagram

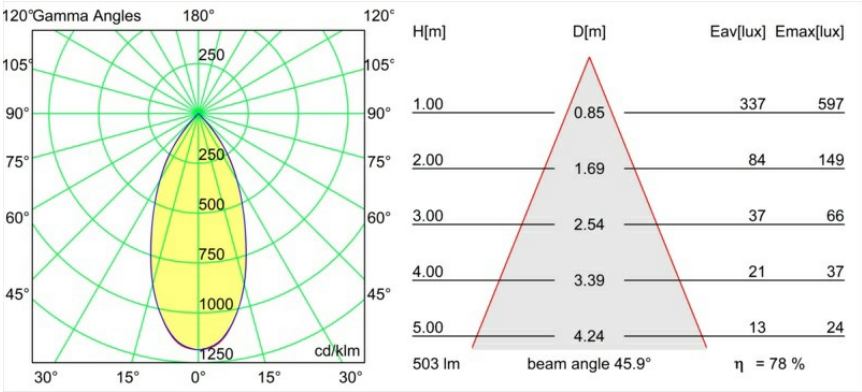

Accesorios Instalación



13523632 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523636 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523032 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523036 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523132 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523136 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



13523736 Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523732 Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

13570632 Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

13571209 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

13571232 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

13571309 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

13571332 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

13571409 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

13571432 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-17, 08:27:13 PM - ©Modular Lighting Instruments

13571509 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure

13571532 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure

13571609 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure

13571632 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure

13571709 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure

13571732 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure

13570009 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure

13570032 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

13570132 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure

13570209 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure

13570232 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure

13570309 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure

13570332 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

13570409 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure

13570432 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure

13570509 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure

13570532 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure

13570609 Kompas Round Surface 340 DE White Structure

13570809 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure

13570832 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

13570909 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure

13570932 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure

13571009 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure

13571032 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure

13571109 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure

13571132 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

13570109 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

Choose a required accessory

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-01-17, 08:27:13 PM - ©Modular Lighting Instruments