


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Extruded Suspended 46 300 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Bronze Anodised - Bronze Brushed Anodised



Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.



### Specifications

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material                                 | 13520227                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 6W                    |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 95                                 |
| Temperatura del color                    | 1800-3000K (Warm Dim)                   |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Código de flujo CIE                      | 98 100 100 100 77                       |
| Binning (SDCM)                           | 3                                       |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |
| Óptica                                   | Reflector                               |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 45,6                                    |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |
| Aplicación                               | Techo                                   |
| Montaje                                  | Suspendido                              |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable                          |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Bronce, Anodizado                       |
| Color secundario & Acabado secundario    | Bronce, Anodizado cepillado             |
| Peso bruto (g)                           | 1160,0                                  |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     |
| Min. forward voltage (Vf)                | 15,5                                    |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,5                                    |
| Connected load (W)                       | 6,0                                     |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 389                                     |
| Eficacia (lm/W)                          | 65                                      |
| Índice de                                | 22                                      |

---



deslumbramiento

---


## Remark

- Kit de suspensión no incluido
  - Kit de suspensión no incluido
  - Cable de suspensión más largo bajo pedido (la longitud estándar es de 2 metros)
  - Cuando se utiliza en combinación con Kompas Round Surface: Se requiere punto de suspensión para Kompas.
  - No es un producto completo. Se requiere kit de suspensión.
-


### TM30 & CRI diagram

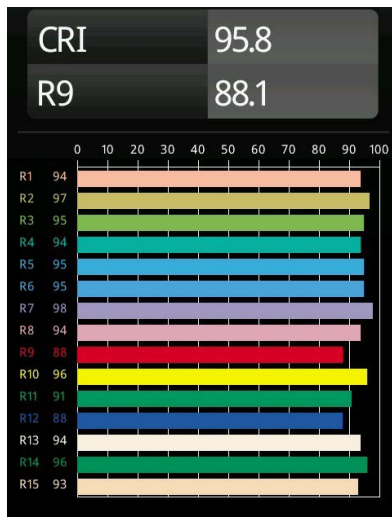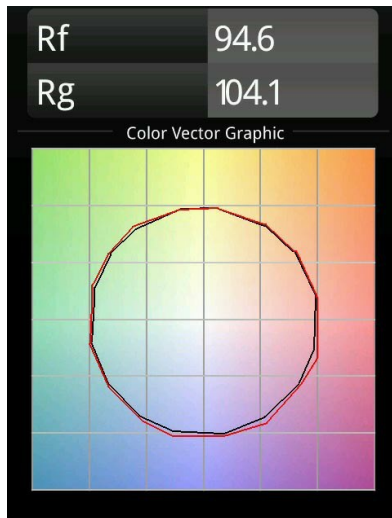


### Light distribution & beam diagram

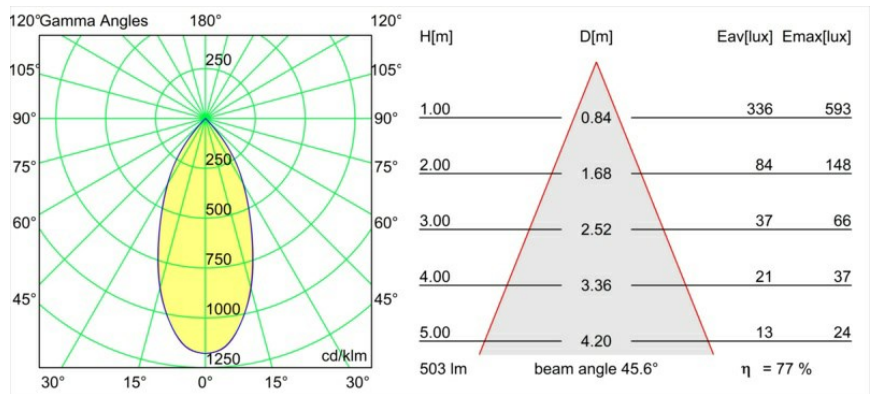


## Accesorios Instalación




- **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



- **13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure
- **13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure
- **13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure
- **13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure
- **13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure
- **13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure
- **13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>13571509</b> | Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure      |
| <b>13571532</b> | Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure      |
| <b>13571609</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure       |
| <b>13571632</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure       |
| <b>13571709</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure       |
| <b>13571732</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure       |
| <b>13570009</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure |
| <b>13570032</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure |
| <b>13570132</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure        |
| <b>13570209</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure         |
| <b>13570232</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure         |
| <b>13570309</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure |
| <b>13570332</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure |
| <b>13570409</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure        |
| <b>13570432</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure        |
| <b>13570509</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure         |
| <b>13570532</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure         |
| <b>13570609</b> | Kompas Round Surface 340 DE White Structure                         |
| <b>13570809</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure |
| <b>13570832</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure |
| <b>13570909</b> | Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure         |
| <b>13570932</b> | Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure         |
| <b>13571009</b> | Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure          |
| <b>13571032</b> | Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure          |
| <b>13571109</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure |
| <b>13571132</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure |
| <b>13570109</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure        |

Choose a required accessory