

| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Extruded Suspended 46 300 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Bronze Anodised - Bronze Brushed Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



Caractéristiques

| | |
|--|----------------------------------|
| Matériaux | 13520227 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX WARMDIM 6W |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 95 |
| Température de Couleur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 98 100 100 100 77 |
| Groupe ment (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Faisceau mesuré (°) | 45,6 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | Suspendu |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Bronze, Anodisé |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Bronze, Anodisé Brossé |
| Poids brut (g) | 1160,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 6,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 389 |
| Efficacité (lm/W) | 65 |
| UGR | 22 |


Commentaire

- Kit de suspension non inclus.
 - Kit de suspension non inclus.
 - Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres).
 - When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.
 - Ceci n'est pas un produit complet. Kit de suspension requis.
-


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

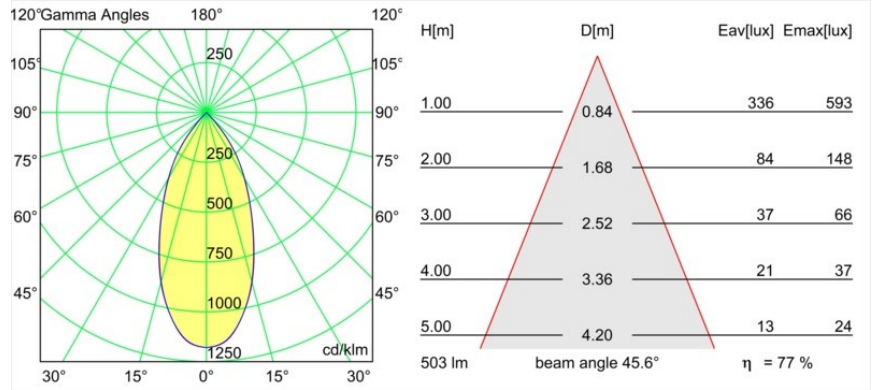

Accessoires d'Eclairage d'installation



- **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



- **13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

- **13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure
- **13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure
- **13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure
- **13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure
- **13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure
- **13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure
- **13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

- 13571509 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571532 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13571609 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure
- 13571632 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
- 13571709 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571732 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13570009 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570032 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570132 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13570209 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
- 13570232 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
- 13570309 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13570332 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570409 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure
- 13570432 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure
- 13570509 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure
- 13570532 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure
- 13570609 Kompas Round Surface 340 DE White Structure
- 13570809 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570832 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570909 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
- 13570932 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13571009 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
- 13571032 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure
- 13571109 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13571132 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570109 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

■ Choisir un accessoire requis