MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

*Extruded Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DE Black Anodised - Black Brushed Anodised*

Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.




## Caractéristiques

| | | |
|---|---|---|
| Matériaux | 13520320 | |
| Type de Source Lumineuse | LED | |
| Type de LED | BRIDGELUX V6 HD G8 | |
| Technologie LED | LED COB | |
| CRI | Min. 90 | |
| Température de Couleur | 2700K | |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures | |
| Ampoule incluse | Oui | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 69 | |
| Groupement (SDCM) | 2 | |
| Direction de la Lumière | Bas | |
| Optique | Réflecteur | |
| Faisceau mesuré (°) | 41,9 | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | |
| Classe Électrique | III | |
| Indice de protection IP | 20 | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Application | Plafond | |
| Montage | Suspendu | |
| Ajustabilité | Not Applicable | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Anodisé | |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Anodisé Brossé | |
| Poids brut (g) | 1790,0 | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,4 | 15,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,8 | 19,4 |
| Connected load (W) | 6,0 | 8,8 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 493 | 665 |
| Efficacité (lm/W) | 87 | 78 |
| UGR | 21 | 22 |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-21, 12:04:00 AM - ©Modular Lighting Instruments

| | |
|---|---|
| Commentaire | • Kit de suspension non inclus.<br>• Kit de suspension non inclus.<br>• Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres).<br>• When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.<br>• Ceci n'est pas un produit complet. Kit de suspension requis. |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-21, 12:04:00 AM - ©Modular Lighting Instruments

## TM30 & CRI diagrammes







## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



## *Accessoires d'Eclairage d'installation*

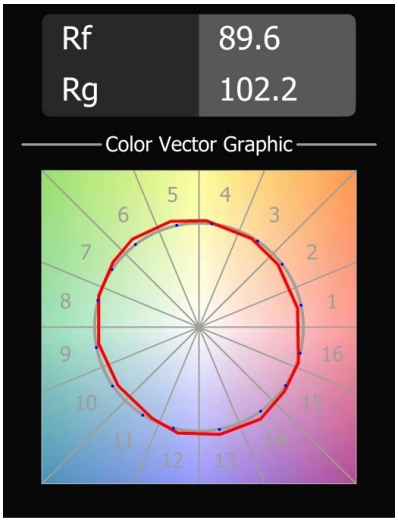


**13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
**13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt

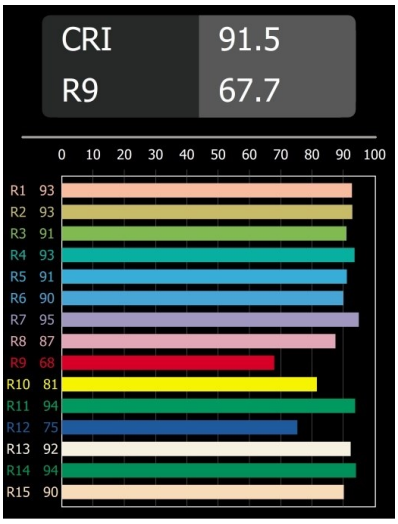


**13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
**13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure

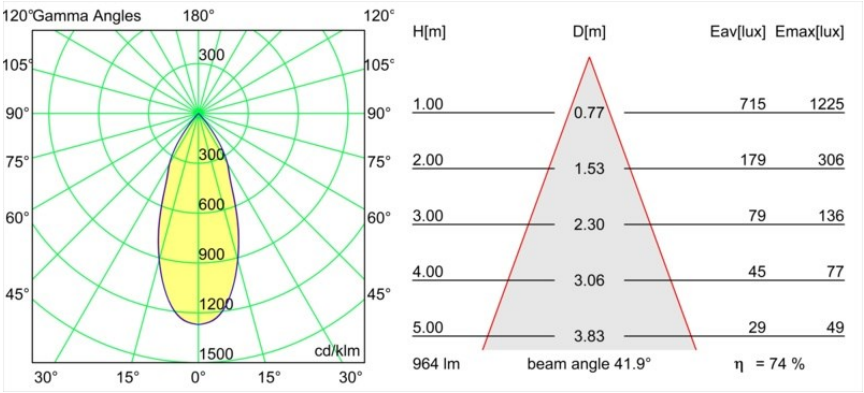


**13523232** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
**13523236** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
**13523332** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
**13523336** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
**13523432** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
**13523436** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
**13523532** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
**13523536** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt




**13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
**13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

**13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

**13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

**13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

**13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-21, 12:04:00 AM - ©Modular Lighting Instruments

**13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

**13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

**13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

**13571509** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure

**13571532** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure

**13571609** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure

**13571632** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure

**13571709** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure

**13571732** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure

**13570009** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure

**13570032** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

**13570132** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure

**13570209** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure

**13570232** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure

**13570309** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure

**13570332** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

**13570409** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure

**13570432** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure

**13570509** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure

**13570532** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure

**13570609** Kompas Round Surface 340 DE White Structure

**13570809** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure

**13570832** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

**13570909** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure

**13570932** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure

**13571009** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure

**13571032** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure

**13571109** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure

**13571132** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

**13570109** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-21, 12:04:00 AM - ©Modular Lighting Instruments