

Datum


Kunde

Projekt

Art

Tetrix Pinhole Recessed 62 lx IP55 LED 2700K Medium DE Black Matt


Ein markanter Lichtstrahl von einem unverwechselbaren Design. Die breite Einfassung der Tetrix Pinhole setzt in Schwarz einen kontrastreichen Akzent und fügt sich in Weiß harmonisch ein. Ihre tief eingelassene Lichtquelle minimiert die Blendung und macht kleine Bereiche, Nischen oder Leseecken noch gemütlicher. Dank der Schutzart IP55 ist die Tetrix Pinhole ideal für Nass- und Feuchträume geeignet.


Spezifikationen

Material	13516083	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	99 99 100 100 70	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,2	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	850	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt	
Bruttogewicht (g)	151,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13.2	13.7
Max. forward voltage (Vf)	15.0	15.4
Connected load (W)	5.0	7.2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	343	461
Effizienz (lm/W)	69	64
UGR	14	15


Bemerkung

- Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht enthalten
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-


TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

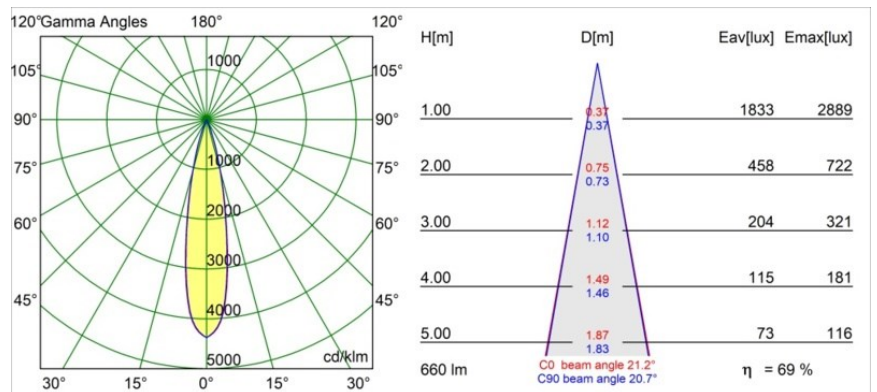


Optisches Zubehör



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt


Montagezubehör




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör