

Datum


Klant

Project

Soort

Tetrix Pinhole Recessed 62 lx IP55 LED 3000K Medium DE Black Matt



Een doorslaggevende lichtbundel met een opvallend ontwerp. De bredere rand van Tetrix Pinhole voegt een contrasterende aanwezigheid toe in het zwart, of gaat mooi op in het decor in het wit. De diep verzonken lichtbron zorgt voor minimale verblinding en maakt kleine zones, inhammen of leeshoeken nog knusser. Dankzij de IP55-klasse is Tetrix Pinhole ideaal voor natte en vochtige omgevingen.


Specifications


Materiaal	13516283	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V8G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	99 99 100 100 70	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Collimator	
Gemeten gradenbundel (°)	21,2	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	55	
Gloeidraadtest (°C)	850	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Montagediepte (mm)	110,0	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat	
Brutogewicht (g)	151,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	367	497
Efficiëntie (lm/W)	73	69
UGR	15	16

Opmerking	• Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist. • Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.
-----------	--


TM30 & CRI Diagrammen

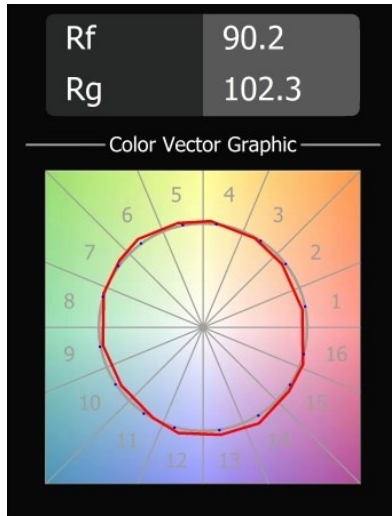


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

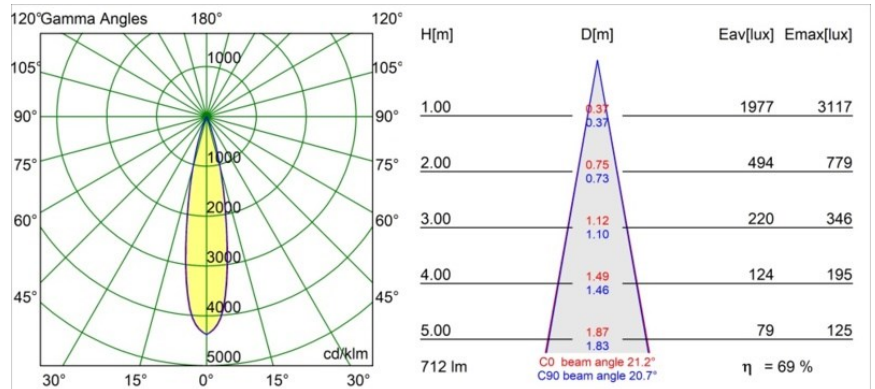


Optische Accessoires



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt


Installatie Accessoires




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Kies een vereist accessoire