


Date
Customer
Project
Type

*Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Medium DE Black Matt*

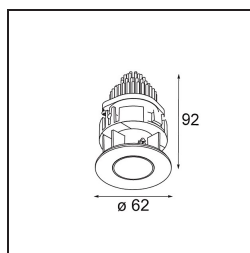

### Specifications

Material	13516483
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 99 100 100 70
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	21,2
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	850
Interior/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate
Peso bruto (g)	151,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Flujo luminoso por lámpara (lm)	393      527

Un haz de luz contundente proveniente de un diseño distinguido. El borde un tanto ancho de Tetrix Pinhole confiere a la luminaria una presencia contrastante en negro o alta capacidad de integración en blanco. Su fuente de luz de empotrado profundo minimiza el brillo y crea un ambiente muy acogedor en espacios pequeños, alcobillas y rincones de lectura. Con certificación IP55, Tetrix Pinhole es ideal en espacios húmedos.

---


Eficacia (lm/W)	79	73
Índice de deslumbramiento	15	16
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido</li><li>• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li><li>• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li></ul>	

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

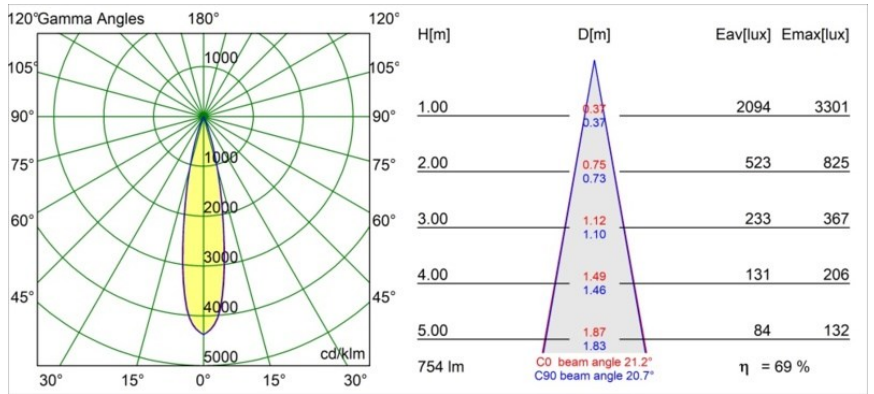

Diagrams

**Accesorios Opticos**



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

**Accesorios Instalación**



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory