


*Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Medium DE Black Matt*



Un faisceau lumineux net généré par un design singulier. Le bord de Tetrix Pinhole ajoute une présence contrastée en noir, ou se fond harmonieusement en blanc. Sa source de lumière encastrée en profondeur limite l'éblouissement et rend les petits espaces, recoins ou coins de lecture encore plus confortables. Avec un indice de protection IP55, Tetrix Pinhole est idéal pour les espaces humides et les pièces d'eau.



### Caractéristiques



Matériaux	13516483
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 99 100 100 70
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	21,2
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	151,0
Courant du driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Lumens fournis (lm)	393      527
Efficacité (lm/W)	79      73

---


UGR	15	16
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li></ul>	

---

**TM30 & CRI diagrammes**

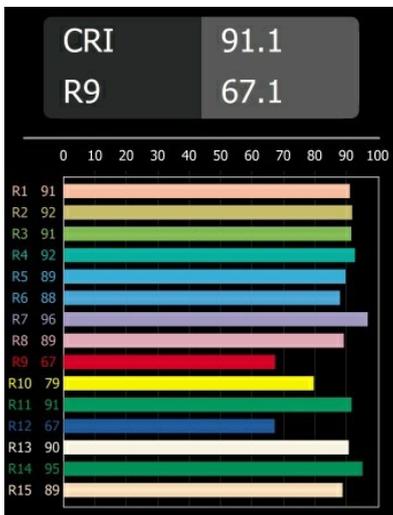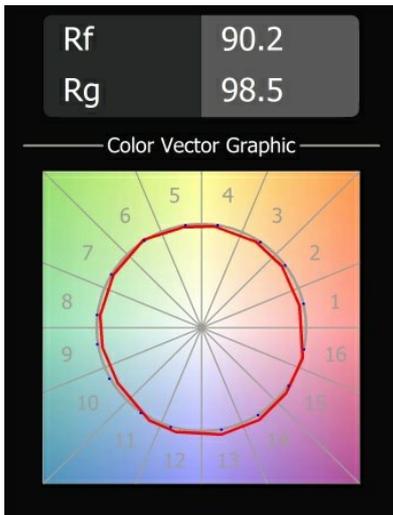


**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

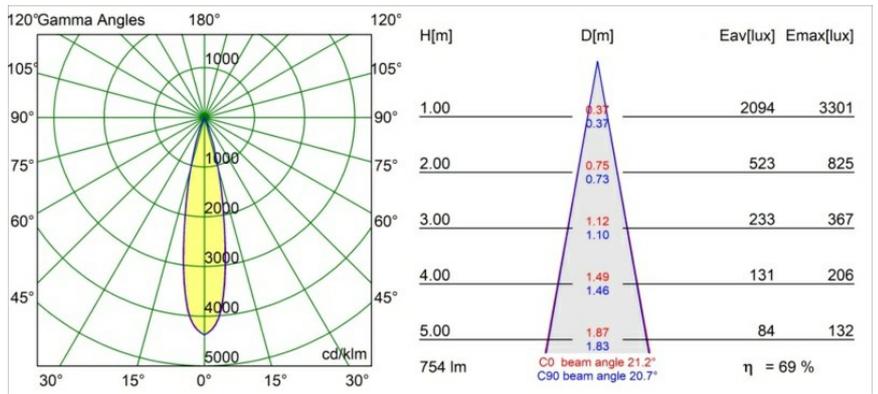


Diagrammes


**Accessoires d'Eclairage optiques**



**13515038** Snoot 32 White Matt  
**13515032** Snoot 32 Black Structure




**13515132** Honeycomb 33 Black Structure




**13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt


**Accessoires d'Eclairage d'installation**




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x




**12293330** Plaster Kit Trimless 300x150 - 62 2x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**11624130** Installation Housing 140x400x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis