MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Extruded Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood DE Black Anodised - Black Brushed Anodised



Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.

Specificaties

Materiaal	13520420	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	100 100 100 100 69	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	41,9	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond	
Montage	Gependeld	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Geanodiseerd	
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Zwart, Geborsteld Geanodiseerd	
Brutogewicht (g)	1790,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	504	679
Efficiëntie (lm/W)	88	80
UGR	21	22

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:31:09 PM - ©Modular Lighting Instruments

Opmerking	• Set voor hangsysteem niet inbegrepen • Set voor hangsysteem niet inbegrepen • Langere hangkabel op verzoek (standaardlengte is 2 meter) • When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required. • Dit is geen compleet product. Set voor hangsysteem vereist.

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:31:09 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen

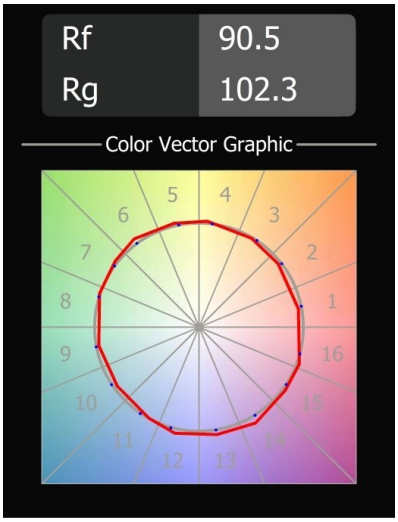

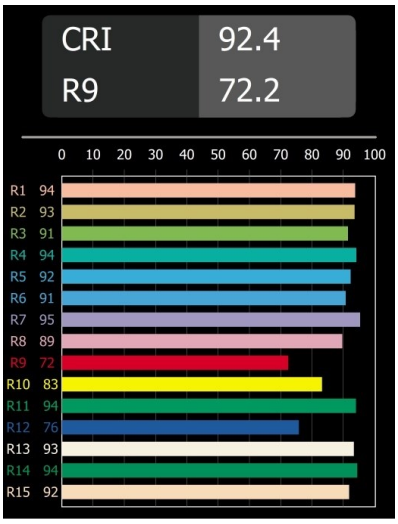

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

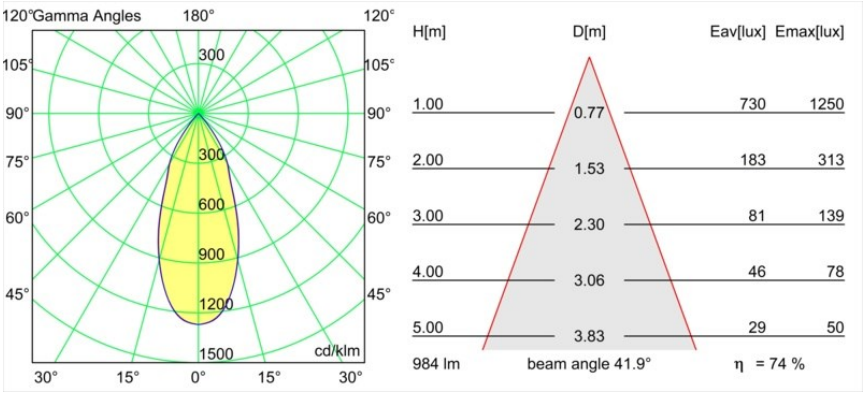

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:31:09 PM - ©Modular Lighting Instruments

Installatie Accessoires



13523032 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523036 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523132 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523136 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



13523232 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523236 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523332 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523336 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523432 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523436 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523532 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523536 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523736 Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523732 Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

13570632 Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

13571209 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

13571232 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

13571309 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:31:09 PM - ©Modular Lighting Instruments

13571332 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

13571409 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

13571432 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

13571509 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure

13571532 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure

13571609 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure

13571632 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure

13571709 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure

13571732 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure

13570009 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure

13570032 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

13570132 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure

13570209 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure

13570232 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure

13570309 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure

13570332 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

13570409 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure

13570432 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure

13570509 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure

13570532 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure

13570609 Kompas Round Surface 340 DE White Structure

13570809 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure

13570832 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

13570909 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure

13570932 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure

13571009 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure

13571032 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure

13571109 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure

13571132 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

13570109 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

Kies een vereist accessoire

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:31:09 PM - ©Modular Lighting Instruments