


## Extruded Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood DE Black Anodised - Champagne Brushed Anodised



Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.





### Specificaties


|                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                               | 13520423                                                                                                                                         |
| Type Lichtbron                          | LED                                                                                                                                              |
| LED type                                | BRIDGELUX V6 HD G8                                                                                                                               |
| LED technologie                         | Led-COB                                                                                                                                          |
| CRI                                     | Min. 90                                                                                                                                          |
| Kleurtemperatuur                        | 3000K                                                                                                                                            |
| Levensduur                              | L80B10 bij 50.000 Uur                                                                                                                            |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                                                                                                                                               |
| Aantal Lichtbronnen                     | 1                                                                                                                                                |
| CIE-fluxcode                            | 99 100 100 100 72                                                                                                                                |
| Binning (SDCM)                          | 2                                                                                                                                                |
| Lichtrichting                           | Omlaag                                                                                                                                           |
| Optisch                                 | Reflector                                                                                                                                        |
| Gemeten gradenbundel (°)                | 41,9                                                                                                                                             |
| Ingangsspanning                         | Aandrijving Gelijkstroom Vereist                                                                                                                 |
| Elektriciteitsklasse                    | III                                                                                                                                              |
| IP-klasse                               | 20                                                                                                                                               |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                                                                                                                                              |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                                                                                                                                           |
| Toepassing                              | Plafond                                                                                                                                          |
| Montage                                 | Gependeld                                                                                                                                        |
| Verstelbaarheid                         | Not Applicable                                                                                                                                   |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                                                                                                                                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Zwart, Geanodiseerd                                                                                                                              |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Champagne, Geborsteld Geanodiseerd                                                                                                               |
| Brutogewicht (g)                        | 1790,0                                                                                                                                           |
| Stroom driver (mA)                      | 350 500                                                                                                                                          |
| Min. forward voltage (Vf)               | 15,4 15,8                                                                                                                                        |
| Max. forward voltage (Vf)               | 18,8 19,4                                                                                                                                        |
| Connected load (W)                      | 6,0 8,8                                                                                                                                          |
| Lumenoutput per lampunit (lm)           | 524 707                                                                                                                                          |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 92 83                                                                                                                                            |
| UGR                                     | 22 23                                                                                                                                            |
| Opmerking                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set voor hangstelsysteem niet inbegrepen</li> <li>• Set voor hangstelsysteem niet inbegrepen</li> </ul> |

- Langere hangkabel op verzoek (standaardlengte is 2 meter)
  - When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.
  - Dit is geen compleet product. Set voor hangstelsel vereist.
-


## TM30 & CRI Diagrammen

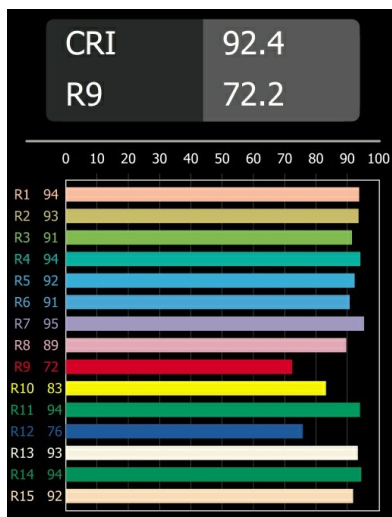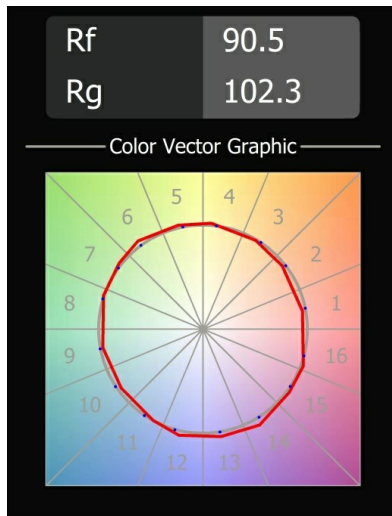


## Lichtspreading & Stralingsdiagram

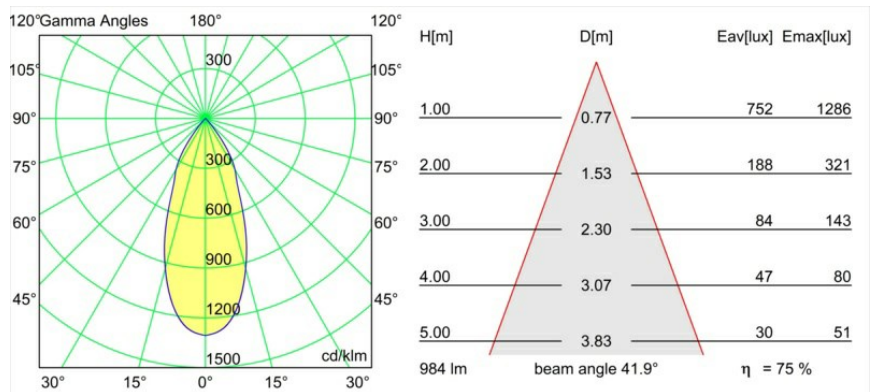


## Installatie Accessoires




- **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



- **13523232** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523236** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523332** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523336** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523432** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523436** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523532** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523536** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- 13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- 13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- 13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure
- 13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure
- 13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>13571309</b> | Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure          |
| <b>13571332</b> | Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure          |
| <b>13571409</b> | Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure      |
| <b>13571432</b> | Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure      |
| <b>13571509</b> | Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure      |
| <b>13571532</b> | Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure      |
| <b>13571609</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure       |
| <b>13571632</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure       |
| <b>13571709</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure       |
| <b>13571732</b> | Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure       |
| <b>13570009</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure |
| <b>13570032</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure |
| <b>13570132</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure        |
| <b>13570209</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure         |
| <b>13570232</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure         |
| <b>13570309</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure |
| <b>13570332</b> | Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure |
| <b>13570409</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure        |
| <b>13570432</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure        |
| <b>13570509</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure         |
| <b>13570532</b> | Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure         |
| <b>13570609</b> | Kompas Round Surface 340 DE White Structure                         |
| <b>13570809</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure |
| <b>13570832</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure |
| <b>13570909</b> | Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure         |
| <b>13570932</b> | Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure         |
| <b>13571009</b> | Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure          |
| <b>13571032</b> | Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure          |
| <b>13571109</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure |
| <b>13571132</b> | Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure |
| <b>13570109</b> | Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure        |

 Kies een vereist accessoire