

*Extruded Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Bronze Anodised - Black Brushed Anodised*



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



### Caractéristiques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Matériaux                                | 13520526                         |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |
| Type de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 6W             |
| Technologie LED                          | LED COB                          |
| CRI                                      | Min. 95                          |
| Température de Couleur                   | 1800-3000K (Warm Dim)            |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures           |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |
| Code de flux CIE                         | 98 100 100 100 77                |
| Groupe (SDCM)                            | 3                                |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |
| Optique                                  | Réflecteur                       |
| Faisceau mesuré (°)                      | 46,1                             |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique                        | III                              |
| Indice de protection IP                  | 20                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |
| Application                              | Plafond                          |
| Montage                                  | Suspendu                         |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                   |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |
| Couleur Principale & Finition Principale | Bronze, Anodisé                  |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Anodisé Brossé             |
| Poids brut (g)                           | 1790,0                           |
| Courant du driver (mA)                   | 350                              |
| Min. forward voltage (Vf)                | 15,5                             |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,5                             |
| Connected load (W)                       | 6,0                              |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 388                              |
| Efficacité (lm/W)                        | 65                               |
| UGR                                      | 22                               |

---


Commentaire

- Kit de suspension non inclus.
  - Kit de suspension non inclus.
  - Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres).
  - When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Kit de suspension requis.
-

**TM30 & CRI diagrammes**




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

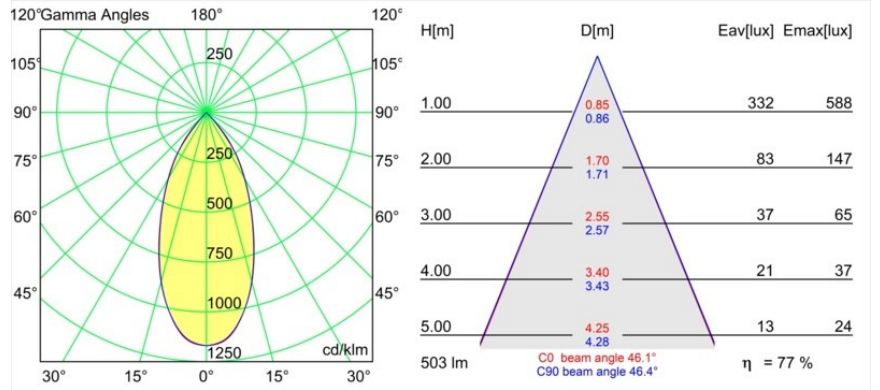


**Accessoires d'Eclairage d'installation**




- **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



- **13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

- **13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure
- **13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure
- **13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure
- **13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure
- **13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure
- **13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure
- **13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

- 13571509** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571532** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13571609** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure
- 13571632** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
- 13571709** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571732** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13570009** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570032** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570132** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13570209** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
- 13570232** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
- 13570309** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13570332** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570409** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure
- 13570432** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure
- 13570509** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure
- 13570532** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure
- 13570609** Kompas Round Surface 340 DE White Structure
- 13570809** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570832** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570909** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
- 13570932** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13571009** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
- 13571032** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure
- 13571109** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13571132** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570109** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

■ Choisir un accessoire requis