


*Extruded Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Grey White Structure - Grey White Matt*



### Spezifikationen

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material                            | 13520536                           |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |
| LED Typ                             | BRIDGELUX WARMDIM 6W               |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |
| CRI                                 | Min. 95                            |
| Farbtemperatur                      | 1800-3000K (Warm Dim)              |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden         |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |
| CIE-Fluxcode                        | 97 100 100 100 83                  |
| Binning (SDCM)                      | 3                                  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |
| Optik                               | Reflektor                          |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 47,3                               |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse                        | III                                |
| Schutzart                           | 20                                 |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |
| Innen/Außen                         | Innen                              |
| Anwendung                           | Decke                              |
| Montage                             | Pendel                             |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                     |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Grau Weiß, Strukturiert            |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Grau Weiß, Matt                    |
| Bruttogewicht (g)                   | 1790,0                             |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                |
| Min. forward voltage (Vf)           | 15,5                               |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,5                               |
| Connected load (W)                  | 6,0                                |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 418                                |
| Effizienz (lm/W)                    | 70                                 |
| UGR                                 | 23                                 |

Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.

---


Bemerkung

- Aufhängung nicht enthalten
  - Aufhängung nicht enthalten
  - Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)
  - When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.
  - Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich.
-

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

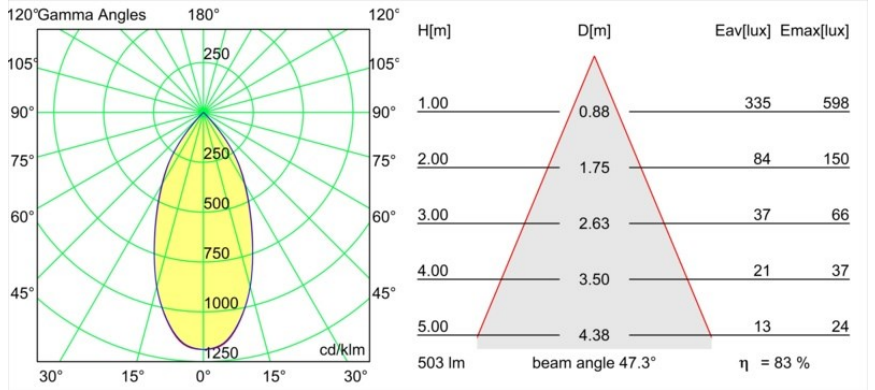


Diagramm

**Montagezubehör**



■ **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt




■ **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



■ **13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt

■ **13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

■ **13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

■ **13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

■ **13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

■ **13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

■ **13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

■ **13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

- 13571509** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571532** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13571609** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure
- 13571632** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
- 13571709** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571732** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13570009** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570032** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570132** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13570209** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
- 13570232** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
- 13570309** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13570332** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570409** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure
- 13570432** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure
- 13570509** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure
- 13570532** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure
- 13570609** Kompas Round Surface 340 DE White Structure
- 13570809** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570832** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570909** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
- 13570932** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13571009** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
- 13571032** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure
- 13571109** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13571132** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570109** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör