

Date
Client
Projet
Type

Extruded Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Grey White Structure - Grey White Matt



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



Caractéristiques

Matériaux	13520536
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	97 100 100 100 83
Groupe (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	47,3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Gris Blanc, Mat
Poids brut (g)	1790,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flux lumineux par lampe (lm)	418
Efficacité (lm/W)	70
UGR	23


Commentaire

- Kit de suspension non inclus.
 - Kit de suspension non inclus.
 - Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres).
 - When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.
 - Ceci n'est pas un produit complet. Kit de suspension requis.
-

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

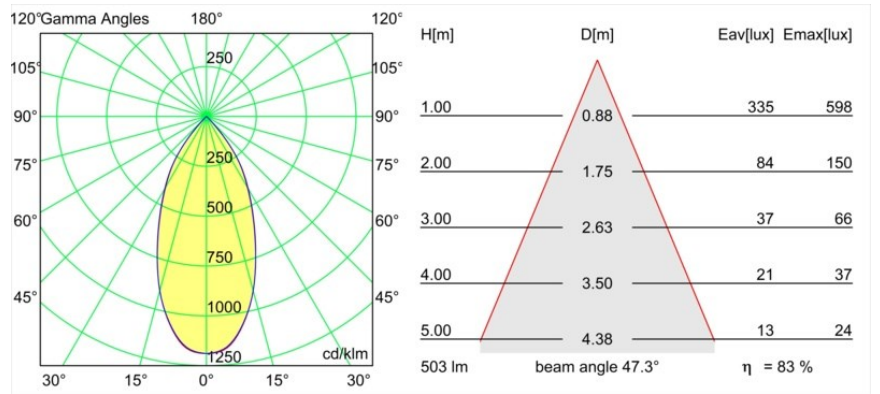

Accessoires d'Eclairage d'installation



■ **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



■ **13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt

■ **13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

13570632 Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

13571209 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

13571232 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

13571309 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

13571332 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

13571409 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

13571432 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

- 13571509** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571532** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13571609** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure
- 13571632** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
- 13571709** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure
- 13571732** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure
- 13570009** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570032** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570132** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13570209** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
- 13570232** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
- 13570309** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13570332** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570409** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure
- 13570432** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure
- 13570509** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure
- 13570532** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure
- 13570609** Kompas Round Surface 340 DE White Structure
- 13570809** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
- 13570832** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
- 13570909** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
- 13570932** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
- 13571009** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
- 13571032** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure
- 13571109** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure
- 13571132** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
- 13570109** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

■ Choisir un accessoire requis