MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Extruded Suspended 46 900 1x LED 2700K Flood DE Black Anodised - Silver Bronze Brushed Anodised



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.

Spezifikationen

Material	13520625	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 70	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	42,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Pendel	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Eloxiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	2365,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	500	674
Effizienz (lm/W)	88	79
UGR	21	22

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-29, 10:07:20 AM - ©Modular Lighting Instruments

Bemerkung	• Aufhängung nicht enthalten • Aufhängung nicht enthalten • Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter) • When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-29, 10:07:20 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

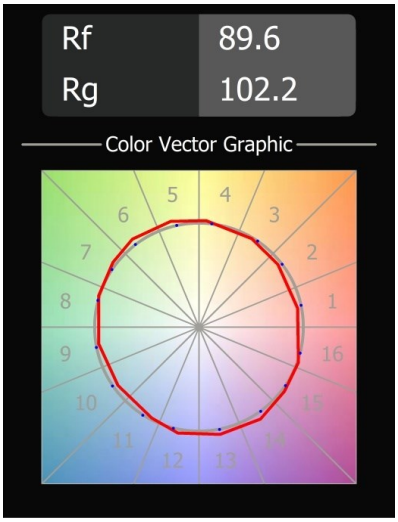

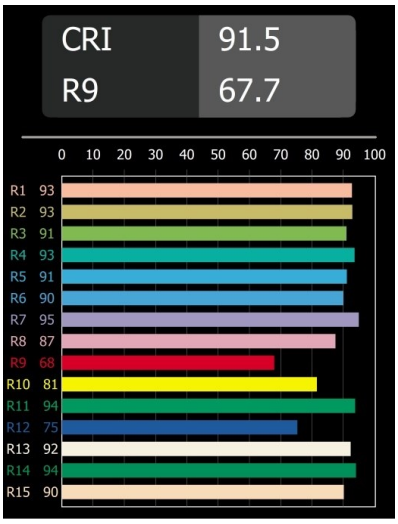

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

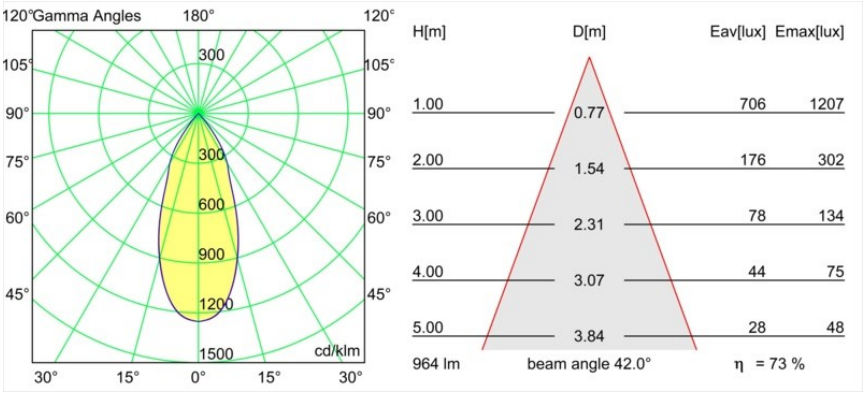

Montagezubehör



13523032 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523036 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523132 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523136 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



13523232 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523236 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523332 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523336 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523432 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523436 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523532 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
13523536 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523736 Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
13523732 Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

13570632 Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

13571209 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

13571232 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

13571309 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-29, 10:07:20 AM - ©Modular Lighting Instruments

13571332 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

13571409 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

13571432 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

13571509 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure

13571532 Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure

13571609 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure

13571632 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure

13571709 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure

13571732 Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure

13570009 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure

13570032 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

13570132 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure

13570209 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure

13570232 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure

13570309 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure

13570332 Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

13570409 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure

13570432 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure

13570509 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure

13570532 Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure

13570609 Kompas Round Surface 340 DE White Structure

13570809 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure

13570832 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure

13570909 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure

13570932 Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure

13571009 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure

13571032 Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure

13571109 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure

13571132 Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure

13570109 Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-29, 10:07:20 AM - ©Modular Lighting Instruments