

Extruded Suspended 46 900 1x LED 3000K Flood DE Black Anodised - Champagne Brushed Anodised



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.



Spezifikationen


Material	13520723
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,9
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Eloxiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	2365,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4
Connected load (W)	6,0 8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	524 707
Effizienz (lm/W)	92 83
UGR	22 23

Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• Aufhängung nicht enthalten• Aufhängung nicht enthalten• Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)• When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.• Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich.
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

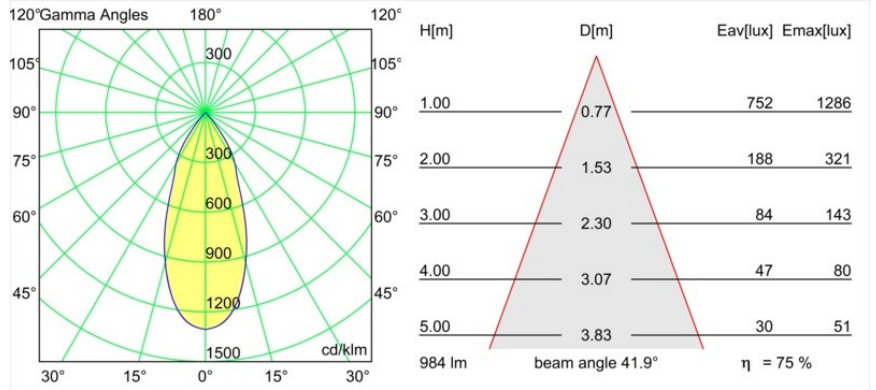

Diagramm

Montagezubehör



- **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



- **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



- **13523232** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523236** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 500mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523332** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523336** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded 1-10V DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523432** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523436** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded DALI DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt
- **13523532** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure
- **13523536** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Casambi DI (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör