


Date
Customer
Project
Type

*Extruded Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Bronze Anodised - Black Brushed Anodised*



Questo apparecchio illuminante di design ama giocare con la luce sia da acceso che da spento. Le sue linee decise conferiscono verticalità al tuo spazio. Le scanalature lungo il fusto raccontano una storia diversa ogni volta che cambia la luce circostante. Un paralume conico che produce una luce d'accento intima e non abbagliante. Extruded è stato creato per essere differente. Da persona a persona, da luce a ombra.

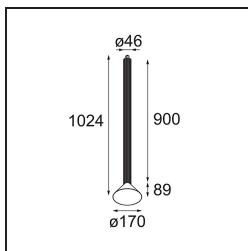

### Specifications

Materiale	13520826
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 77
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	46,1
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bronzo, Anodizzata
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	2365,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	388
Efficienza (lm/W)	65
Livello abbagliamento	22

---


Remark

- Kit di sospensioni non incluso
  - Kit di sospensioni non incluso
  - Cavo di sospensione più lungo su richiesta (la lunghezza standard è di 2 metri)
  - Se utilizzato in combinazione con Kompas Round Surface: È necessario un punto di sospensione per Kompas.
  - Questo non è un prodotto completo. È necessario un kit di sospensione.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

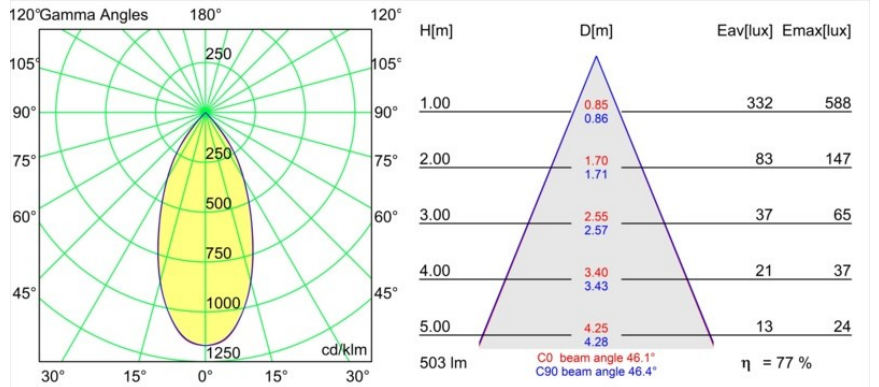

**Accessori Installazione**



■ **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure

■ Choose a required accessory