




| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Extruded Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Champagne Anodised - Black Brushed Anodised




Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material | 13520831 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARM DIM 6W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 98 100 100 100 77 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 46,1 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Pendel |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Champagner, Eloxiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Schwarz, Gebürstet und Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 2365,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 6,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 388 |
| Effizienz (lm/W) | 65 |
| UGR | 22 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none">• Aufhängung nicht enthalten• Aufhängung nicht enthalten |

-
- Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)
 - When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich.
-


TM30 & CRI Diagramm

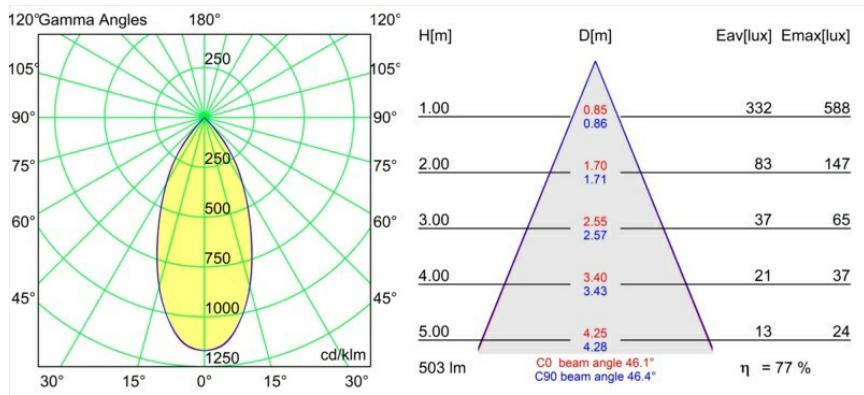Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



13523632 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

13523636 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523032 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

13523036 Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



13523132 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

13523136 Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör