MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Placebo Track 48V Suspended Up 60 1x LED 1800-3000K WD 1-10V Silver Bronze Brushed Anodised



Placebo offre un ensemble de choix ludiques d'éclairages vers le haut et vers le bas. Vous découvrirez vite les nombreuses options qui l'accompagnent, pour vous donner encore plus de choix. Ses formes, tailles et abat-jours variés ont été conçus pour vous. Il est ensuite possible d'ajouter diverses associations de couleurs. Tous les instruments ludiques sont là pour transformer votre vision créative en rythmes esthétiques de formes pures et de lumière.

Caractéristiques

Matériaux	13540484
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	PLACEBO - TCI LED WARMDIM
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	20 44 71 45 58
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,4
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze Argenté, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	558,0
Flux lumineux par lampe (lm)	365
Efficacité (lm/W)	43
UGR	16
Commentaire	• Sphère ou tube en verre non inclus. • Câble de suspension plus long sur demande (la longueur standard est de 2 mètres) • Ceci n'est pas un produit complet. Placebo Glass ou Placebo Tube et système Pista Track 48V requis. • Ceci n'est pas un produit complet. Placebo Glass ou Placebo Tube et système Pista Track 48V

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 09:35:05 PM - ©Modular Lighting Instruments

requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 09:35:05 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

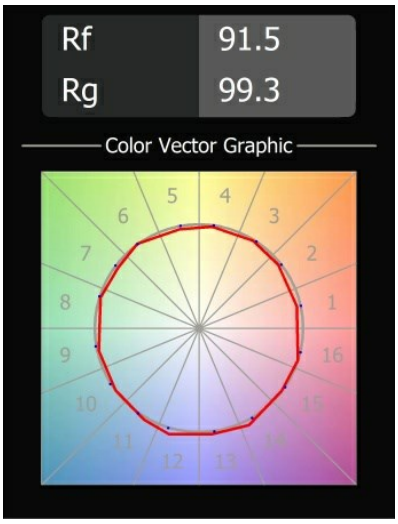

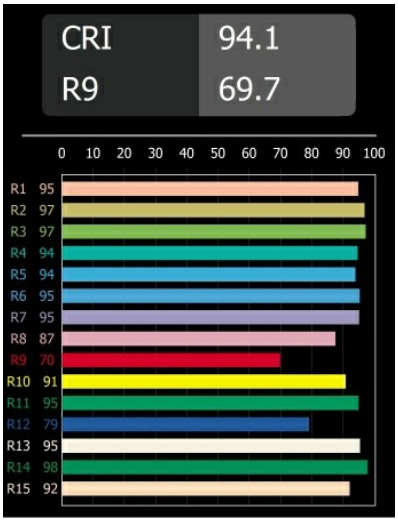

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

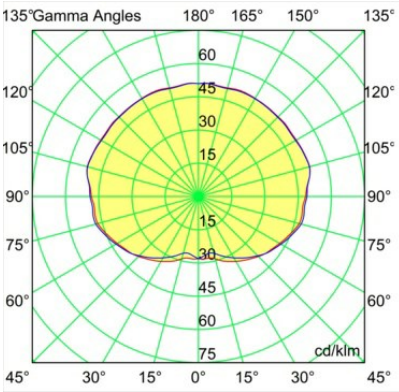

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 09:35:05 PM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage optiques



12623038 Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



12623238 Glass Tube Up 130 Placebo White Matt



12625038 Glass Ball Up 90 Placebo White Matt



12625238 Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

Accessoires d'Eclairage décoratives



12628017 Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
12628018 Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
12628038 Shade Beanie Placebo Grey White Matt
12628083 Shade Beanie Placebo Black Matt

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 09:35:05 PM - ©Modular Lighting Instruments



12629017 Shade Douli Placebo Champagne Brushed
12629018 Shade Douli Placebo Bronze Brushed
12629038 Shade Douli Placebo Grey White Matt
12629083 Shade Douli Placebo Black Matt

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 09:35:05 PM - ©Modular Lighting Instruments