




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Placebo Track 48V Suspended Up 60 Ix LED 1800-3000K WD DALI Black Structure*



### Spezifikationen



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material                            | 13541032   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED  |
| LED Typ                             | PLACEBO - TCI LED WARMDIM  |
| LED-Technologie                     | LED-Platine  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Farbtemperatur                      | 1800-3000K (Warm Dim)  |
| Lebensdauer                         | L80 B20 bei 50.000 Stunden   |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1  |
| CIE-Fluxcode                        | 20 44 71 45 58   |
| Binning (SDCM)                      | 3  |
| Lichtrichtung                       | Aufwärts   |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc   |
| Luminaire power (W)                 | 8,4  |
| Schutzklasse                        | III  |
| Schutzart                           | 20   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960  |
| Dimmprotokoll                       | DALI   |
| DALI Standard                       | DALI-2   |
| Innen/Außen                         | Innen  |
| Anwendung                           | Decke  |
| Montage                             | Pendel   |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert  |
| Bruttogewicht (g)                   | 558,0  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 365  |
| Effizienz (lm/W)                    | 43   |
| UGR                                 | 16   |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Glaskugel oder -zylinder nicht enthalten</li><li>Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)</li><li>Dies ist kein vollständiges Produkt. Placebo Glass oder Placebo Tube und Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>Dies ist kein vollständiges Produkt. Placebo Glass oder Placebo Tube und Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,</li></ul> |

Die Placebo ist ein Paradigma der spielerischen Wahl zwischen nach oben und nach unten gerichtetem Licht. Sie werden bald die zahlreichen Optionen dieser Leuchte entdecken, die ihnen eine noch größere Auswahl ermöglichen. Verschiedene Formen, Größen und Schirme, speziell für Sie gemacht, und dann die verschiedenen Farbkombinationen. Alles spielerische Instrumente, mit denen Sie Ihre kreative Vision in schöne Rhythmen aus reinen Formen und Licht verwandeln können.


---

1-10-V-Leuchten zu verwenden.


---

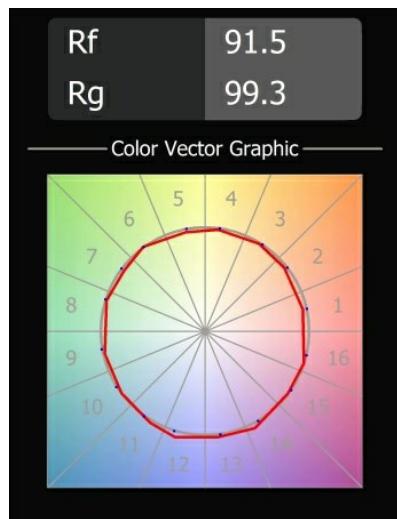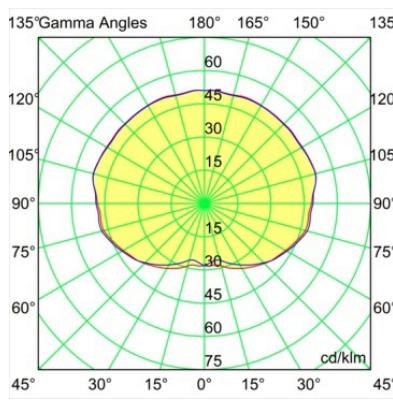**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**



### Optisches Zubehör




**12623038** Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



**12623238** Glass Tube Up 130 Placebo White Matt




**12625038** Glass Ball Up 90 Placebo White Matt



**12625238** Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

### Dekorative Zubehör




**12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed

**12628018** Shade Beanie Placebo Bronze Brushed

**12628038** Shade Beanie Placebo Grey White Matt

**12628083** Shade Beanie Placebo Black Matt



**12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed

**12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed

**12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt

**12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör