





MODULAR
LIGHTING –
INSTRUMENTS

Date
Client
Projet
Type

FFD_LED driver 48V 70W

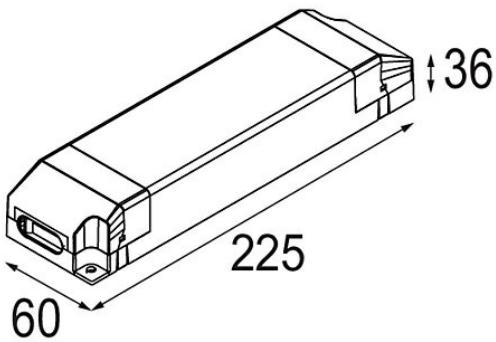

Caractéristiques

Matériaux	13550630
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Non Dimmable
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	290,0
Tension d'entrée	198-264V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-40°C to +45°C
Facteur de puissance	0,97
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	15

Caractéristiques