
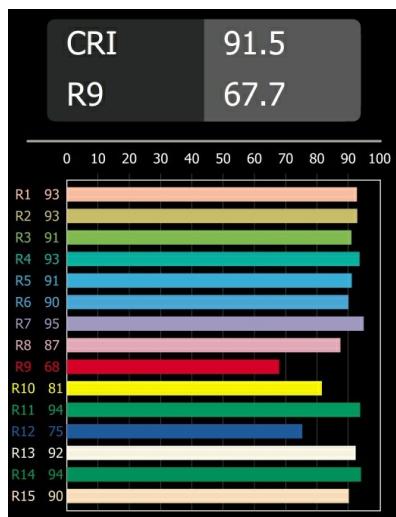
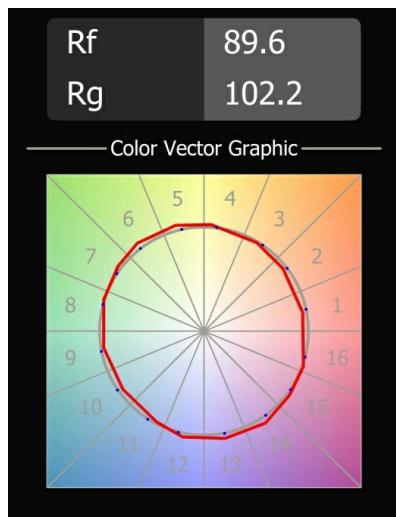


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____


Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 2700K Trailing Edge DI White Structure

Spezifikationen

Material	13561309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	20,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	H 360° V 50°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	2190,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	651
Effizienz (lm/W)	64
UGR	20
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetreflektor oder Linse nicht enthalten. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor oder Linse erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor oder Linse erforderlich.


Kogel ist ein extrem flexibel drehbarer Strahler, der Sie zum Staunen bringen wird. Zunächst einmal nutzt er ein Kugelgelenk als Drehmechanismus. Also ja, er lässt sich auf alle möglichen Arten drehen. Und nein, die Drähte werden sich im Inneren nicht verdrehen. Es funktioniert einfach, und Sie werden sie an Decken und Wänden lieben. Unsere neue Kogel, entworfen von Odin und Jaap vom Studio Kees, macht wirklich Freude.

TM30 & CRI Diagramm


Optisches Zubehör



- **10222230** Reflector 51 Medium
■ **10222330** Reflector 51 Flood



- **10222630** Lens 51 Spot
■ **10222730** Lens 51 Medium
■ **10222830** Lens 51 Flood
■ **10222930** Lens 51 Wide Flood

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör