


Date
Client
Projet
Type

*Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI White Structure*




Spot offrant une rotation entièrement flexible, Kogel vous laissera bouche bée. Tout d'abord, une articulation sphérique lui sert de mécanisme de rotation. Donc oui, il est possible de le tourner dans tous les sens. Et non, les fils ne vont pas s'emmêler à l'intérieur. Il fonctionne tout simplement et vous l'apprécierez sur les plafonds et les murs. Conçu par Odin et Jaap de Studio Kees, Kogel est un luminaire très agréable.




### Caractéristiques

Matériaux	13561809
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	96 99 99 100 67
Groupe (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	19,3
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupe en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	H 360° V 50°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	2190,0
Lumens fournis (lm)	575
Efficacité (lm/W)	60
UGR	20
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réflecteur magnétique ou lentille non inclus.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique ou lentille requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique ou lentille requis.</li> </ul>

*TM30 & CRI diagrammes*

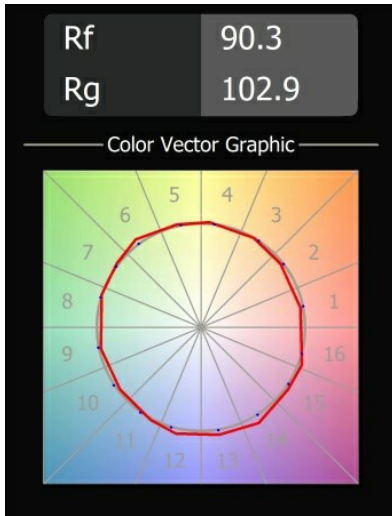

**Accessoires d'Eclairage optiques**



■ **10220230** Reflector 51 Medium WD Aluminium Anodised

■ **10220330** Reflector 51 Flood WD Aluminium Anodised

■ Choisir un accessoire requis