


Date
Customer
Project
Type

*Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI White Structure*




Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorciglino all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.




### Specifications

Materiale	13561809
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	96 99 99 100 67
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	19,3
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 360° V 50°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	2190,0
Flusso reale in uscita (lm)	575
Efficienza (lm/W)	60
Livello abbagliamento	20
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riflettore magnetico o lente non inclusi.</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagram**

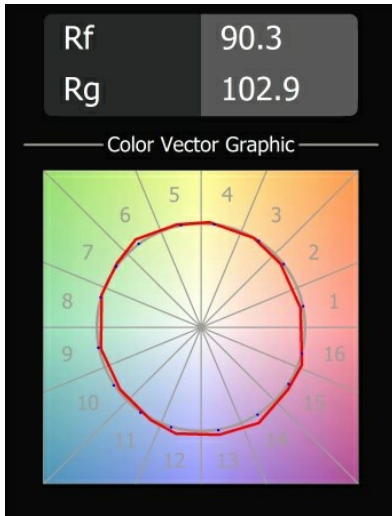

*Accessorio Ottico*



- **10220230** Reflector 51 Medium WD Aluminium Anodised
- **10220330** Reflector 51 Flood WD Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory