



Date

Client

Projet

Type

FFD_LED Driver Constant Current Deep Dim DALI 350-700mA 12W

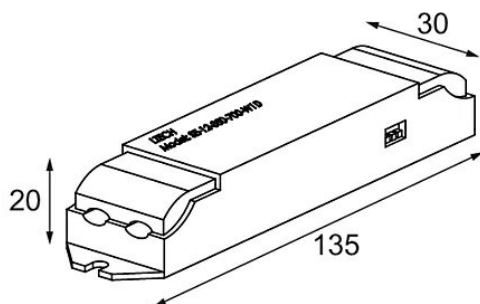

Caractéristiques

Matériaux	13551430
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	135,0
Tension d'entrée	100-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-30°C to +50°C
Facteur de puissance	0,81
Driver adapté à l'ouverture de découpe (mm)	40,0
Technologie de gradation du driver	AM
Driver sortie 2x LED	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	16