




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____



Kogel Surface Adjustable 58 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure




Spezifikationen

Material	13560209
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	16,1
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	H 360° V 50°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1414,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1052
Effizienz (lm/W)	65
UGR	21
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• Magnetreflektor oder Linse nicht enthalten.• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor oder Linse erforderlich.• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor oder Linse erforderlich.

Kogel ist ein extrem flexibel drehbarer Strahler, der Sie zum Staunen bringen wird. Zunächst einmal nutzt er ein Kugelgelenk als Drehmechanismus. Also ja, er lässt sich auf alle möglichen Arten drehen. Und nein, die Drähte werden sich im Inneren nicht verdrehen. Es funktioniert einfach, und Sie werden sie an Decken und Wänden lieben. Unsere neue Kogel, entworfen von Odin und Jaap vom Studio Kees, macht wirklich Freude.

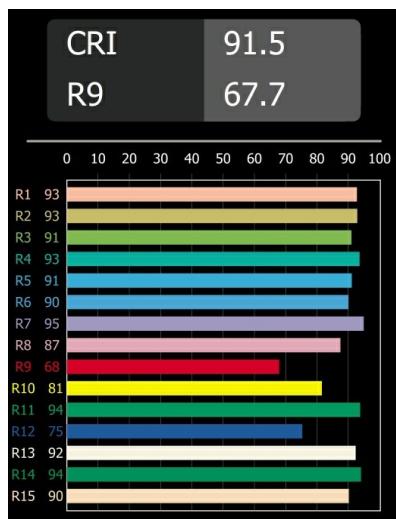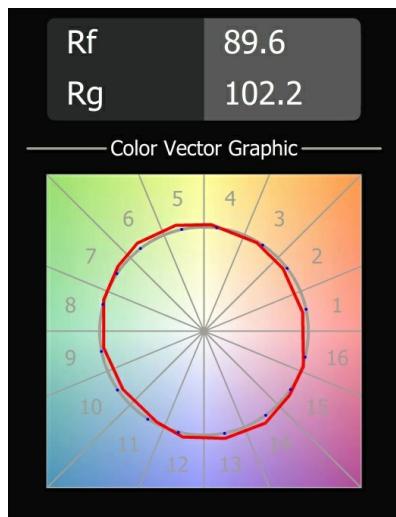
TM30 & CRI Diagramm


Optisches Zubehör



10222230 Reflector 51 Medium

10222330 Reflector 51 Flood



10222630 Lens 51 Spot

10222730 Lens 51 Medium

10222830 Lens 51 Flood

10222930 Lens 51 Wide Flood

Wählen Sie das benötigte Zubehör