


Date	
Client	
Projet	
Type	


*Gamin Track 48V 90 1x LED 2700K DALI White Structure*


Apportez de l'harmonie et de la joie à votre espace. Explorez, pour votre concept, les configurations planétaires infinies de notre luminaire sphérique Gamin et profitez de sa lumière douce et diffuse. Exprimez-vous à l'unisson tout en restant unique, avec des variantes de Placebo et/ou Shellby.



### Caractéristiques

Matériaux	13600109
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	27 53 77 65 78
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,5
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	422,0
Flux lumineux par lampe (lm)	676
Efficacité (lm/W)	80
UGR	24
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul>

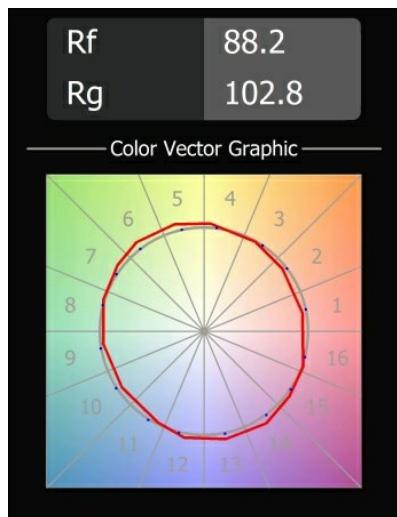*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*
