MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Gamin Track 48V 90 1x LED 2700K DALI White Structure



Apportez de l'harmonie et de la joie à votre espace. Explorez, pour votre concept, les configurations planétaires infinies de notre luminaire sphérique Gamin et profitez de sa lumière douce et diffuse. Exprimez-vous à l'unisson tout en restant unique, avec des variantes de Placebo et/ou Shellby.

Caractéristiques

Matériaux	13600109
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	27 53 77 65 78
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,5
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	422,0
Lumens fournis (lm)	676
Efficacité (lm/W)	80
UGR	24
Commentaire	• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis. • Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-05, 03:56:37 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

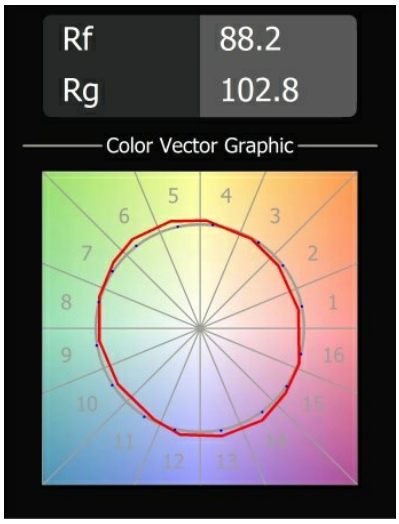

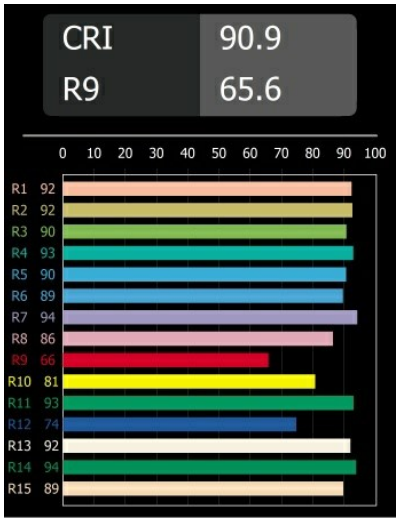

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

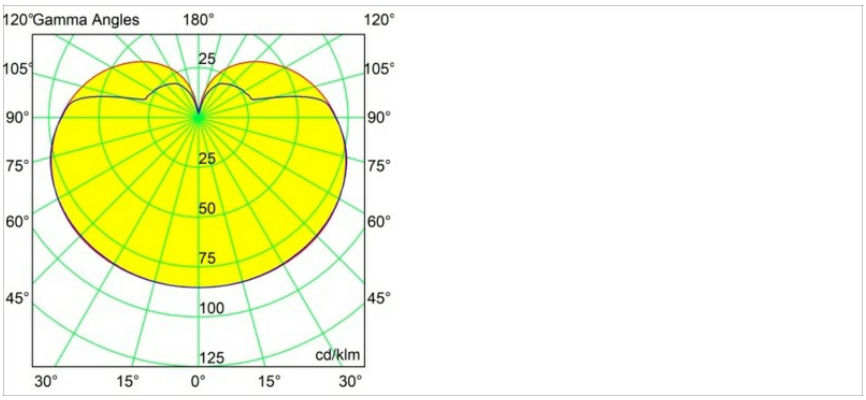

Diagrammes