MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Gamin Track 48V 90 1x LED 3000K DALI White Structure



Imbuya su espacio de felicidad y armonía. Explore las infinitas configuraciones planetarias para su concepto con nuestra luminaria esférica Gamin, y disfrute de su luz difusa suave. Defina su expresión y hágala exclusiva con distintas versiones de Placebo y/o Shellby.

Specifications

Material	13600309
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Util	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	27 53 77 65 78
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	8,5
Clasificacion eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	422,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	702
Eficacia (lm/W)	83
Índice de deslumbramiento	24
Remark	• This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-21, 08:51:44 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

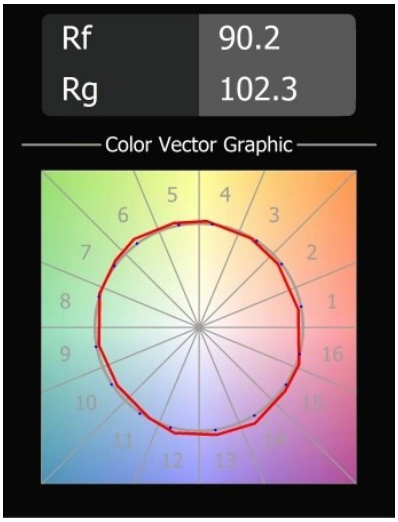

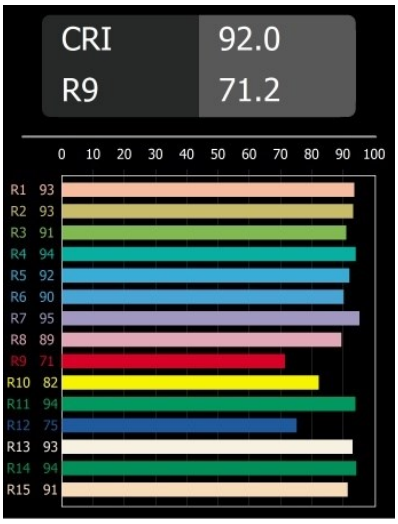

Light distribution & beam diagram

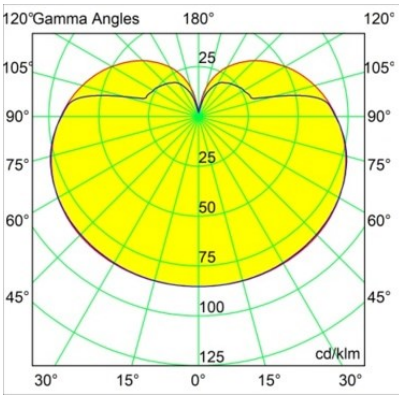

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-21, 08:51:44 AM - ©Modular Lighting Instruments